

## PCT-ANTRAG

Ausdruck (Original in elektronischem Format)

0	Vom Anmeldeamt auszufüllen	
0-1	Internationales Aktenzeichen	PCT/EP200 5 / 0 5 1 2 3 4
0-2	Internationales Anmeldedatum	(17. 03. 2005) 17 MAR 2005
0-3	Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"	EUROPEAN PATENT OFFICE PCT INTERNATIONAL APPLICATION
0-4	Formular PCT/RO/101 PCT-Antrag	
0-4-1	erstellt mit	PCT Online Filing Version 3.50 (Build 0001.164)
0-5	Antragsersuchen Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird	
0-6	(Vom Anmelder gewähltes) Anmeldeamt	Europäisches Patentamt (EPA) (RO/EP)
0-7	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	W1.2390PCT
I	Bezeichnung der Erfindung	DRUCKMASCHINEN MIT MINDESTENS EINEM MIT EINEM STELLGLIED EINSTELLBAREN MASCHINENELEMENT
II	Anmelder	
II-1	Diese Person ist	nur Anmelder
II-2	Anmelder für	Alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US
II-4	Name	KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT
II-5	Anschrift	Friedrich-Koenig-Str. 4 97080 Würzburg Deutschland
II-6	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
II-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE
II-8	Telefonnr.	0931 / 909-4430
II-9	Telefaxnr.	0931 / 909-4789
II-10	E-Mail	kba-patent@kba-print.de
II-11	Registrierungsnummer des Anmelders beim Amt	279984.9

BEST AVAILABLE COPY

W1.2390PCT

2/5

## PCT-ANTRAG

Ausdruck (Original in elektronischem Format)

III-1	Anmelder und/oder Erfinder	
III-1-1	Diese Person ist	Anmelder und Erfinder
III-1-2	Anmelder für	Nur US
III-1-4	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	JESCHONNECK, Harald, Heinz, Peter
III-1-5	Anschrift	Albrecht-Dürer-Str. 13 97291 Thüngersheim Deutschland
III-1-6	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
III-1-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE
III-2	Anmelder und/oder Erfinder	
III-2-1	Diese Person ist	Anmelder und Erfinder
III-2-2	Anmelder für	Nur US
III-2-4	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	BUDACH, Stefan, Arthur
III-2-5	Anschrift	Landertweg 17 32758 Detmold Deutschland
III-2-6	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
III-2-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE
III-3	Anmelder und/oder Erfinder	
III-3-1	Diese Person ist	Anmelder und Erfinder
III-3-2	Anmelder für	Nur US
III-3-4	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	TÜRKE, Thomas
III-3-5	Anschrift	Myrtenweg 19 33699 Bielefeld Deutschland
III-3-6	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
III-3-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE
III-4	Anmelder und/oder Erfinder	
III-4-1	Diese Person ist	Anmelder und Erfinder
III-4-2	Anmelder für	Nur US
III-4-4	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	WILLEKE, Harald, Heinrich
III-4-5	Anschrift	Robert-Koch-Str. 12a 33102 Paderborn Deutschland
III-4-6	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
III-4-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE

W1.2390PCT

3/5

## PCT-ANTRAG

Ausdruck (Original in elektronischem Format)

III-5	<b>Anmelder und/oder Erfinder</b>	
III-5-1	Diese Person ist	<b>Anmelder und Erfinder</b>
III-5-2	Anmelder für	<b>Nur US</b>
III-5-4	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	<b>BERNARD, Andreas, Ewald, Heinrich</b>
III-5-5	Anschrift	<b>Zehntgasse 9a 97320 Sulzfeld Deutschland</b>
III-5-6	Staatsangehörigkeit (Staat)	<b>DE</b>
III-5-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	<b>DE</b>
IV-1	<b>Anwalt oder gemeinsamer Vertreter oder besondere Zustellanschrift</b> Die unten bezeichnete Person ist/wird hiermit bestellt, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen Inter- nationalen Behörden zu handeln, und zwar in folgender Eigenschaft:	<b>gemeinsamer Vertreter</b>
IV-1-1	Name	<b>KOENIG &amp; BAUER AKTIENGESSELLSCHAFT</b>
IV-1-2	Anschrift	<b>Lizenzen - Patente Friedrich-Koenig-Str. 4 97080 Würzburg Deutschland</b>
IV-1-3	Telefonnr.	<b>0931 / 909-4430</b>
IV-1-4	Telefaxnr.	<b>0931 / 909-4789</b>
IV-1-5	E-Mail	<b>kba-patent@kba-print.de</b>
<b>V</b>	<b>BESTIMMUNGEN</b>	
V-1	Die Einreichung dieses Antrags umfaßt gemäß Regel 4.9 Absatz a die Bestimmung aller Vertragsstaaten, für die der PCT am Internationalen Anmeldedatum verbindlich ist, und, insoweit verfügbar, für jede Art von Schutzrecht und sowohl für ein regionales als auch für ein nationales Patent	
V-2	Die Bestimmungen in Feld V-2 wurden unwiderruflich aus- geschlossen, um zu vermeiden, daß eine frühere nationale Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nach nationalem Recht ihre Wirkung verliert.	<b>DE</b>
VI-1	<b>Priorität einer früheren nationalen Anmeldung beansprucht</b>	
VI-1-1	Anmeldedatum	<b>08. Oktober 2004 (08.10.2004)</b>
VI-1-2	Nummer	<b>102004049079.1</b>
VI-1-3	Staat	<b>DE</b>

W1.2390PCT

4/5

## PCT-ANTRAG

Ausdruck (Original in elektronischem Format)

VI-2	<b>Priorität einer früheren nationalen Anmeldung beansprucht</b>		
VI-2-1	Anmeldedatum	23. Juli 2004 (23.07.2004)	
VI-2-2	Nummer	102004035787.0	
VI-2-3	Staat	DE	
VI-3	<b>Priorität einer früheren nationalen Anmeldung beansprucht</b>		
VI-3-1	Anmeldedatum	23. März 2004 (23.03.2004)	
VI-3-2	Nummer	102004014533.4	
VI-3-3	Staat	DE	
VII-1	<b>Gewählte Internationale Recherchenbehörde</b>	Europäisches Patentamt (EPA) (ISA/EP)	
VIII	<b>Erklärungen</b>	Anzahl der Erklärungen	
VIII-1	Erklärung hinsichtlich der Identität des Erfinders	—	
VIII-2	Erklärung hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des internationalen Anmeldedatums, ein Patent zu beantragen und zu erhalten	—	
VIII-3	Erklärung hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des internationalen Anmeldedatums, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen	—	
VIII-4	Erfindererklärung (nur im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika)	—	
VIII-5	Erklärung hinsichtlich unschädlicher Offenbarungen oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit	—	
IX	<b>Kontrolliste</b>	Anzahl der Blätter	Elektronische Datei(en) beigelegt
IX-1	Antrag (inklusive Erklärungsblätter)	5	✓
IX-2	Beschreibung	40	✓
IX-3	Ansprüche	30	✓
IX-4	Zusammenfassung	1	✓
IX-5	Zeichnung(en)	3	✓
IX-7	INSGESAMT	79	
	<b>Beigelegte Unterlagen</b>	Unterlage(n) in Papierform beigelegt	Elektronische Datei(en) beigelegt
IX-8	Blatt für die Gebührenberechnung	—	✓
IX-17	PCT-SAFE Datenträger	—	—
IX-19	Nr. der Abb. der Zeichn., die mit der Zusammenf. veröffentlicht werden soll	—	
IX-20	<b>Sprache der Int. Anmeldung</b>	Deutsch	

W1.2390PCT

5/5

## PCT-ANTRAG

Ausdruck (Original in elektronischem Format)

X-1	Unterschrift des Anmelders, des Anwalts oder des Gemeinsamen Vertreters	/Jürgen Stiel/
X-1-1	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	Jürgen Stiel
X-1-2	Name der unterzeichnenden Person	
X-1-3	Eigenschaft	

## VOM ANMELDEAMT AUSZUFÜLLEN

10-1	Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung	(17. 03. 2005)	17 MAR 2005
10-2	Zeichnung(en):	α	
10-2-1	Eingegangen		
10-2-2	Nicht eingegangen		
10-3	Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingeg. Unterlage(n) oder Zeichnung(en) zur Vervollständigung dieser int. Anmeldung		
10-4	Datum des fristgerechten Eingangs der Berichtigung nach PCT Artikel 11(2)		
10-5	Internationale Recherchenbehörde	ISA/EP	
10-6	Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchegebühr aufgeschoben		

## VOM INTERNATIONALEN BÜRO AUSZUFÜLLEN

11-1	Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro	
------	---	--

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

Absender: ANMELDEAMT

**PCT**

An

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT  
Patente - Lizenzen  
Friedrich-Koenig-Str. 4  
D-97080 Würzburg  
ALLEMAGNE

Eingang W-KL  
am 2005-04-11

MITTEILUNG DES INTERNATIONALEN  
AKTENZEICHENS UND DES  
INTERNATIONALEN ANMELEDATUMS

(Regel 20.5.c) PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr)      12. 04. 2005

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
W1.2390PCT

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/051234

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
17/03/2005

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
23/03/2004

Anmelder  
KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT

Bezeichnung der Erfindung

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationalen Anmeldung das oben genannte internationale Aktenzeichen und internationale Anmeldedatum zuerkannt worden ist.
2. Weiterhin wird dem Anmelder mitgeteilt, daß das Aktenexemplar der internationalen Anmeldung dem Internationalen Büro am oben angegebenen Absendedatum übermittelt worden ist.


3. ☒ Sonstiges: Wie telefonisch besprochen.

\* Das Internationale Büro überwacht die Übermittlung des Aktenexemplars durch das Anmeldeamt und unterrichtet den Anmelder über dessen Eingang (mit Formblatt PCT/IB/301). Ist das Aktenexemplar bei Ablauf des vierzehnten Monats nach dem Prioritätsdatum noch nicht eingegangen, teilt das Internationale Büro dies dem Anmelder mit (Regel 22.1.c)).

Name und Postanschrift des Anmeldeamts

 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter



Koenig & Bauer Aktiengesellschaft  
Druckmaschinen, Würzburg

Zur Post am  
mailed on 01. 4 05



Einschreiben

Europäisches Patentamt  
Erhardtstr. 27

80331 München

EPO - Munich  
51  
04. April 2005

Koenig & Bauer AG  
Postfach 60 60  
D-97010 Würzburg  
Friedrich-Koenig-Str. 4  
D-97080 Würzburg  
Tel: 0931 909-0  
Fax: 0931 909-4101  
E-Mail: kba-wuerzburg@kba-print.de  
Internet: www.kba-print.de

Unsere Zeichen: W1.2390PCT/W-KL/05.0744/ke

Datum: 01.04.2005  
Unsere Zeichen: W1.2390PCT  
Tel: 0931 909- 41 82  
Fax: 0931 909- 47 89  
Ihr Schreiben vom:  
Ihre Zeichen: PCT/EP2005/051234

Internationale Patentanmeldung PCT/EP2005/051234  
„Druckmaschinen mit mindestens einem mit einem Stellglied einstellbaren  
Maschinenelement“  
Anmelder: Koenig & Bauer Aktiengesellschaft et al.

Für 1 Auslandsanmeldung(en) benötigen wir den/die

### PRIORITÄTSBELEG (E).

Wir bitten um beschleunigte Bearbeitung. Danke!

Die amtliche Gebühr (Kode: 029) zur Ausstellung eines Prioritätsbeleges in  
Höhe von 1 x 30,00 EUR (zusammen 30,00) ist von unserem Konto Nr.  
2800.0836 abzubuchen. Abbuchungsauftrag anbei.

Allen Schriftwechsel in o. g. Sache bitte an folgende Zustelladresse  
senden:

Koenig & Bauer Aktiengesellschaft  
- Lizenzen – Patente –  
Friedrich-Koenig-Str. 4  
97080 Würzburg

Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

i.V. Hoffmann

i.A. Keupp  
i.A. Keupp

Anlagen:  
1 Satz Anmeldungsunterlagen  
Abbuchungsauftrag

Aufsichtsrat:  
Peter Reimpell, Vorsitzender  
Vorstand:  
Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann,  
Vorsitzender  
Dipl.-Ing. Claus Bolza-Schünemann,  
stellv. Vorsitzender  
Dr.-Ing. Frank Junker  
Dipl.-Betriebsw. Andreas Mößner  
Dipl.-Ing. Walter Schumacher

Sitz der Gesellschaft Würzburg  
Amtsgericht Würzburg  
Handelsregister B 109  
UIDNR: DE134165982

Postbank Nürnberg  
BLZ 760 100 85, Konto-Nr. 422 850  
IBAN: DE18 7601 0085 0000 4228 50  
BIC: PBNKDEFF760

HypoVereinsbank AG Würzburg  
BLZ 790 200 76, Konto-Nr. 1154400  
IBAN: DE09 7902 0076 0001 1544 00  
BIC: HYVEDEMM455

Commerzbank AG Würzburg  
BLZ 790 400 47, Konto-Nr. 6820005  
IBAN: DE23 7904 0047 0682 0005 00  
BIC: COBADEFF

Deutsche Bank AG Würzburg  
BLZ 790 700 16, Konto-Nr. 0247247  
IBAN: DE51 7907 0016 0024 7247 00  
BIC: DEUTDEMM790

Dresdner Bank AG Würzburg  
BLZ 790 800 52, Konto-Nr. 301615800  
IBAN: DE34 7908 0052 0301 6158 00  
BIC: DRESDEFF790

W1.2390PCT

2005-03-17

1

## Beschreibung

Druckmaschinen mit mindestens einem mit einem Stellglied einstellbaren Maschinenelement

Die Erfindung betrifft Druckmaschinen mit mindestens einem mit einem Stellglied einstellbaren Maschinenelement gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, 2, 3, 4 oder 5.

Durch die EP 0 763 426 B1 und ihre prioritätsbegründende DE 195 33 822 A1 sind ein Verfahren zum Regeln der Farbgebung beim Drucken mit einer Druckmaschine, insbesondere einer Offsetbogendruckmaschine mit mehreren Druckwerken, bekannt, bei dem z. B. farbmetrische Istwerte mit einer Bildaufnahmeeinheit an einer Vielzahl von ausgewählten, über die gesamte Fläche eines Aufzeichnungsträgers verteilten Messorten gewonnen und als Sollwerte für mindestens einen nachfolgenden Druck gespeichert werden, wobei im nachfolgenden Druck an mit den zuvor ausgewählten Messorten übereinstimmenden Messorten Istwerte gewonnen werden, wobei die Farbgebung im Fortdruck ausschließlich an den sich am stärksten verändernden Messorten mit an diesen Messorten wirksamen Stellgliedern geregelt wird. Als Stellglieder sind in Zonen wirkende Stellelemente für die Schichtdicke der Druckfarbe, Stellelemente für die Menge des Feuchtmittels und Stellelemente für das Register benannt. Es ist eine die jeweiligen Stellelemente steuernde Steuereinheit und eine die gesamte bedruckte Oberfläche eines Bogens erfassende Bildaufnahmeeinheit vorgesehen. Eingaben an eine mit der Steuereinheit verbundenen Recheneinheit können über eine Tastatur erfolgen.

Durch die EP 0 598 490 A1 ist ein Farbregistersystem für eine Druckmaschine bekannt, wobei ein Computer mit einer Kamera oder einer Gruppe von Kameras durch einen Vergleich eines aktuellen Bildes mit einem gespeicherten Referenzbild eine Fehlausrichtung von Farben eines Druckbildes bestimmt und mit einer Drucksteuerung eine Längs-, Quer- und Drehposition von Zylindern der Druckmaschine relativ zu einer

durch die Druckmaschine bewegt, zu bedruckenden Bahn derart ausgerichtet, dass diese ein Mehrfarbenbild mit zueinander richtig angeordneten Farben erzeugen.

Durch die EP 0 882 588 A1 sind eine Vorrichtung und ein Verfahren zur registerhaltigen Abstimmung von Druckzylindern einer Rollenrotationsmaschine bekannt, wobei ein auf eine Seite der Bahn druckender erster Zylinder von einem ersten Motor und ein auf die gleiche Seite der Bahn druckender zweiter Zylinder von einem zweiten Motor angetrieben werden und die Winkellage des zweiten Zylinders durch einen Regler registerhaltig zum ersten Zylinder abgestimmt wird, wobei von den Zylindern auf die Bahn mitgedruckte Passermarken mit einer hinter dem in Produktionsrichtung letzten Zylinder angeordneten Sensor, z. B. einer CCD-Kamera, aufgenommen und anhand von Kennlinien als Führungsgröße für den Regler ausgewertet werden.

Durch die DE 197 36 339 A1 ist eine Druckmaschine mit Druckwerkszylindern zum Bedrucken eines Bedruckstoffs mit einem einem Formzylinder zugeordneten, einen Farbkasten aufweisenden Farbwerk bekannt, wobei mindestens einer Farbwerkswalze und vorzugsweise auch dem Formzylinder jeweils Temperiermittel zugeordnet sind, wobei die Temperiermittel eine Steuer- oder eine Regeleinrichtung aufweisen, in der anhand von Vorgabewerten Temperatursollwerte der Druckfarbe zumindest für eine Farbwerkswalze einstellbar sind, wobei die Vorgabewerte von einer auf dem Bedruckstoff mit einem photometrischen Sensor oder einem in der Druckindustrie üblichen Dichtemessgerät gemessenen optischen Dichte abhängig sein können und damit insbesondere aus einer Druckbildauswertung von aus laufender Produktion gezogenen Druckexemplaren ableitbar sind.

Durch die DE 102 18 359 A1 ist eine Rotationsdruckmaschine mit einem Druckwerk bekannt, mittels welchem Druckfarbe auf einen das Druckwerk durchlaufenden Bedruckstoff bringbar ist, wobei mindestens ein mit der Druckfarbe zusammenwirkendes und mittels einer Temperiereinrichtung regelbares Bauteil vorgesehen ist, wobei mittels

der Temperiereinrichtung die Zügigkeit der verdruckten Druckfarbe auf einen bestimmten Bereich einstellbar ist.

Durch die nachveröffentlichte EP 1 512 531 A1 sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Regelung der Farbgebung in einer Druckmaschine bekannt, wobei ein Farberkennungsgerät mit einer Vielzahl stationär an der Druckmaschine befestigter Farbsensoren zur flächendeckenden optischen Erfassung der gesamten Breite des Druckerzeugnisses vorgesehen ist, wobei ein schnelles primäres Farbmesssignal pro Farbzone erfasst wird, wobei entlang der Druckrichtung über einen vorgebbaren Farbbildbereich des Druckerzeugnisses integriert wird, wobei die totale Ist-Flächendeckung für mindestens eine Druckfarbe berechnet wird, wobei ein Vergleich mit einer Soll-Flächendeckung erfolgt und wobei ein Farbkorrektursignal für die Farbzone und die Druckfarbe erzeugt wird.

Durch die nachveröffentlichte WO 2005/016806 A1 ist ein Verfahren zum Regeln des Schnittregisters einer Rollendruckmaschine bekannt, bei der bestimmte Bildinformationen oder Messmarken von bedruckten Bahnen mittels Sensoren erfasst und einer Regeleinrichtung zugeführt werden, wobei vor und/oder am gemeinsamen Messerzylinder eine für die Abweichung der Lage des Druckbildes gegenüber seiner Solllage bezogen auf den Ort und Zeitpunkt des Schnittes, d. h. für den Schnittregisterfehler, geeignete Bildinformation oder Messmarken mindestens einer der bedruckten Bahnen mit Hilfe mindestens eines Sensors erfasst, ausgewertet und/oder zu einem Istwert umgeformt wird, der für die Regelung des Schnittregisterfehlers mindestens einer Bahn dient, und dass zur Korrektur des Schnittregisterfehlers der mindestens einen Bahn entweder die Geschwindigkeit mindestens einer vor dem Messerzylinder liegenden Klemmstelle und/oder die Lage des Messerzylinders verändert wird, so dass der Schnittregisterfehler der mindestens einen Bahn nach Maßgabe des Istwertes auf einen vorgegebenen Sollwert korrigiert wird.

Durch die nachveröffentlichte US 6,796,227 B1 ist eine Druckmaschine mit mehreren einander nachfolgend angeordneten Druckwerken bekannt, wobei den Druckwerken jeweils ein Feuchtwerk zugeordnet ist, wobei jedes Feuchtwerk eine auf einem Formzylinder der Druckwerke angeordnete Druckform in mehreren in Längsrichtung des Formzylinders aneinandergereihten Zonen befeuchtet, wobei eine Steuervorrichtung mit einer Kamera in jeder der Zonen eine Farbdichte der in der Druckmaschine auf einem Bedruckstoff aufgetragenen Druckfarbe misst, wobei die Steuervorrichtung eine Dosierung des Feuchtmittels in den Zonen anhand eines aus der Messung der Farbdichte abgeleiteten Korrektursignals anpasst.

Durch die nachveröffentlichte US 6,796,240 B2 ist eine Druckmaschine mit mehreren einander nachfolgend angeordneten Druckwerken bekannt, wobei die Druckwerke verschiedene Farbauszüge desselben Druckbildes drucken, wobei eine Steuervorrichtung mit einer Kamera einen auf einem Bedruckstoff aufgetragenen Farbmessbalken erfasst, wobei die Steuervorrichtung sowohl ein Farbregister als auch eine Farbdichte steuert.

Durch die nachveröffentlichte US 6,782,814 B2 sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erkennung von Registerfehlern sowie eine automatische Registersteuerung für eine Mehrfarbenrotationsdruckmaschine bekannt, wobei auf einer Papierbahn aufgedruckte Registermarken mit einer CCD-Kamera erfasst und eine Schwerpunktslage von Registermarken im Vergleich zu einer Referenzlage ausgewertet werden.

Die bekannten Vorrichtungen zur Beeinflussung einer Qualität des Druckes folgen im Wesentlichen einem singulären Lösungsansatz, indem sie einen einzelnen Störeinfluss losgelöst von seinem Zusammenwirken mit einem weiteren Störeinfluss mit einer anderen Ursache betrachten. Dies wird dem tatsächlichen Geschehen in der Praxis nicht gerecht.

An die Qualität eines von einer Druckmaschine ausgeführten Druckes werden vom Auftraggeber des Druckes immer höhere Anforderungen gestellt, wobei der Begriff der

Qualität eines Druckes durch an Exemplaren des Druckes vorhandenen Eigenschaften ein komplexes, zumeist durch eine Vielzahl von Parametern gekennzeichnetes Niveau bildet, welches von demjenigen, der den Druck mit der Druckmaschine ausgeführt, gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer vereinbarungsgemäß zulässigen Toleranz zu erreichen und für möglichst alle Exemplare des Druckes einzuhalten ist. Schon allein aus wirtschaftlichen Gründen besteht daher seitens des den Druck Ausführenden das Bedürfnis, Makulatur durch nicht verkaufsfähige Exemplare des Druckes sowohl im Andruck als auch im Fortdruck zu minimieren.

Da druckmaschinenbauliche Maßnahmen allein eine Reproduzierbarkeit der den Druck umfassenden Exemplare zumeist nicht garantieren können, weil im laufenden Druck selbst mit hoher Präzision gefertigte Maschinenelemente der Druckmaschine z. B. verschleißbedingten Veränderungen und auch hochwertige im Druck verarbeitete Materialien z. B. thermischen Veränderungen unterworfen sind, sind ergänzend druckverfahrenstechnische Maßnahmen erforderlich, um ein Erreichen und eine konstante Einhaltung der dem Auftraggeber des Druckes zugesicherten Qualität des Druckes und damit der die Qualität definierenden Eigenschaften sicherzustellen. Diese Eigenschaften betreffen z. B. insbesondere die Farbgebung des Druckes, den Umfang der im Druck wiedergegebenen Farbtonwerte, die Schärfe und den Kontrast gedruckter Rasterpunkte, die Präzision des Übereinanderdruckes am Druck beteiligter, zu einem bestimmten Druckbild gehörender Farbauszüge sowie die Lagegenauigkeit von beidseitig eines Bedruckstoffes gedruckten Druckbildern.

Diese Eigenschaften können jeweils für sich oder in Kombination unter anderem durch die Beschaffenheit der am Druck beteiligten Materialien, z. B. der Druckfarbe und/oder des Bedruckstoffes, durch deren Verhalten während ihres durch die Druckmaschine führenden Transportes sowie durch die Einstellung von am Druck beteiligten Maschinenelementen und/oder das Zeitverhalten bei einer Veränderung ihrer Einstellung, d. h. den Zeitbedarf bis zum Erreichen eines hinsichtlich des Druckes stabilen

Betriebszustandes nach einer Veränderung der Einstellung eines oder mehrerer Maschinenelemente, nachhaltig beeinflusst werden. In dieser Betrachtungsweise ergibt sich für die Druckmaschine ein komplexes Regelsystem, in welchem die Qualität des Druckes als eine Störeinflüssen entgegengewirkende, zu regelnde Strecke aufgefasst wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Druckmaschinen mit mindestens einem mit einem Stellglied einstellbaren Maschinenelement zu schaffen, wobei eine Qualität des Druckes einstellbar und auf dem eingestellten Niveau im Fortdruck stabil ist.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1, 2, 3, 4 oder 5 gelöst.

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass eine Qualität des Druckes einstellbar ist und auf dem eingestellten Niveau im Fortdruck gehalten werden kann. Einer die Qualität des Druckes negativ beeinflussenden Störgröße wird in einer Zusammenschau mit anderen Störgrößen in abgestimmter Weise wirksam entgegengewirkt, sobald die Erfassungseinrichtung die negative Auswirkung der Störgröße auf die Qualität des Druckes erfasst. Das ist möglich, weil mit der Erfassungseinrichtung alle auf die Qualität des Druckes wirkenden Störgrößen erfassbar sind. Eine gleichzeitige Erfassung aller Störgrößen, und zwar sowohl in Echtzeit als auch nah an dem Ort, an dem die Qualität des Druckes produziert wird, ermöglicht durch eine Auswertung des Ausgangssignals lediglich einer Erfassungseinrichtung eine schnell wirksame Regelung, sodass hinsichtlich des Druckes bereits nach sehr kurzer Zeit ein stabiler Betriebszustand mit einer guten Qualität erreichbar ist. Die ganzheitliche Erfassung der Qualität des Druckes in Verbindung mit einer Auswertung der mit ihr korrelierenden Daten hinsichtlich mehrerer, vorzugsweise aller die Qualität des Druckes beeinträchtigenden Störeinflüsse bedeutet für eine die Druckmaschine bedienende Bedienungsperson eine erhebliche Arbeitserleichterung, weil diese nicht eine Vielzahl von unterschiedlichen Steuer- und/oder Regeleinrichtungen beobachten und/oder betätigen

muss.

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben.

Es zeigen:

Fig. 1 eine vereinfachte Darstellung einer Offsetbogendruckmaschine in einer Seitenansicht;

Fig. 2 eine vereinfachte Darstellung einer Offsetrollendruckmaschine in einer Seitenansicht;

Fig. 3 ein vereinfachtes Blockschaltbild eines die Qualität eines Druckes regelnden Regelkreises.

Die Fig. 1 zeigt eine Druckmaschine, die beispielhaft als eine Bogendruckmaschine ausgebildet ist. Alternativ kann die Druckmaschine jedoch auch als eine Rollendruckmaschine ausgebildet sein. Die Druckmaschine ist insbesondere als eine Offsetdruckmaschine ausgebildet. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass die Druckmaschine unter Anwendung eines wasserlosen Offsetdruckverfahrens druckt. Die in der Fig. 2 beispielhaft dargestellte Druckmaschine ist eine wasserlos, d. h. ohne Zugabe eines Feuchtmittels druckende Druckmaschine.

Die Druckmaschine weist vorzugsweise mehrere, denselben Bedruckstoff jeweils mit einer Druckfarbe bedruckende Druckwerke 01 auf. In dem Beispiel der Fig. 1 sind in Transportrichtung des Bedruckstoffes in Reihenbauweise einander nachfolgend fünf Druckwerke 01 vorgesehen. Es folgen danach eine Lackiereinrichtung in Form eines Lackturmes 02 sowie eine Auslageverlängerung 03 und mindestens ein Ausleger 04. Am gegenüberliegenden Ende der Bogendruckmaschine ist ein Bogenanleger 06 angeordnet.

Die Zahl der einander nachfolgenden Druckwerke 01 kann je nach Bedarf niedriger oder höher als in dem dargestellten Beispiel gewählt sein. Eine Erweiterung bis auf zehn Druckwerke 01 ist durchaus möglich. Zumindest eines der mehreren Druckwerke 01 kann als ein Imprinter ausgebildet sein, sodass an der Druckmaschine ein fliegender Plattenwechsel, d. h. ein Wechsel von Druckformen an einem oder mehreren Formzylindern 08 bei laufender Produktion der Druckmaschine aufgrund einer Trennung des betreffenden Formzylinders 08 aus dem laufenden Druckvorgang möglich ist. Auch kann die Bogendruckmaschine für einen Schön- und Widerdruck vorgesehen sein, d. h. für einen beidseitigen Druck auf dem die Bogendruckmaschine durchlaufenden Bedruckstoff, und zur Realisierung dieser Funktion z. B. eine Wendeeinrichtung aufweisen. Die Imprinterfunktion kann für den Schön- und Widerdruck, d. h. beidseitig des Bedruckstoffes vorgesehen sein. Imprinterfähige Druckeinheiten 01 können auch für den Druck von Schmuckfarben u.ä. verwendet werden. Außer einer Anordnung der Druckwerke 01 in Reihenbauweise kann auch eine Anordnung in Form eines Turms mit einer im Wesentlichen vertikalen Führung des Bedruckstoffes vorgesehen sein.

Im Fall einer Ausbildung der Druckmaschine als eine in der Fig. 2 beispielhaft dargestellte, dem Fachmann in ihrem grundsätzlichen Aufbau bekannte Rollendruckmaschine wird der Bedruckstoff vorzugsweise von einem oder mehreren Rollenwechslern 21 einem oder mehreren Druckwerken 01 zugeführt, wobei die Druckwerke 01 zur Ausbildung eines Druckturms übereinander gestapelt angeordnet sein können. Die Führung des Bedruckstoffes erfolgt demnach vertikal durch das Druckwerk 01 oder die Druckwerke 01. Nach dem Durchlauf durch die Druckwerke 01 wird der Bedruckstoff vorzugsweise einem der Rollendruckmaschine oder zumindest einem Teil von deren Druckwerken 01 zugeordneten Falzapparat 22 zugeführt, wobei der Falzapparat 22 als ein Querfalzapparat 22 und/oder Längsfalzapparat 22 ausgebildet sein kann.

Bei dem Bedruckstoff handelt es sich je nach verwendetem Typ von Druckmaschine um

Material in Form von Bogen oder um eine Materialbahn, die jeweils vorzugsweise aus einem aus aufgeschlossenen Pflanzenfasern hergestellten Werkstoff bestehen und je nach ihrer Anwendung und ihrem Flächengewicht der Produktsorte Papier ( $< 150 \text{ g/m}^2$ ), Karton ( $150 \text{ bis } 600 \text{ g/m}^2$ ) oder Pappe ( $> 600 \text{ g/m}^2$ ) zuzurechnen sind. Die Größe eines Bogens kann längs zu seiner Transportrichtung durch die Druckmaschine z. B. mehr als 1.000 mm und quer zu seiner Transportrichtung z. B. mehr als 700 mm betragen. Auch eine Materialbahn kann längs zu ihrer Transportrichtung durch die Druckmaschine eine Breite z. B. von mehr als 1.000 mm aufweisen.

Zur Verbesserung der Bedruckbarkeit des Bedruckstoffes kann insbesondere ein aus Papier bestehender Bedruckstoff einseitig oder beidseitig auf seiner Oberfläche gestrichen sein, d. h. mit einer weißen, einschichtig oder mehrschichtig aufgetragenen Strichmenge aus Pigmenten, Bindemitteln und Zusatzstoffen, z. B. optischen Aufhellern, versehen sein, wodurch die Oberfläche des Bedruckstoffes hinsichtlich ihrer Helligkeit, ihres Farbtons und/oder ihrer herstellungsbedingten Struktur oder Rauheit gezielt beeinflusst wird. Das Flächengewicht der Strichmenge liegt dabei z. B. im Bereich zwischen  $5 \text{ und } 20 \text{ g/m}^2$ , vorzugsweise zwischen  $5 \text{ g/m}^2$  und  $10 \text{ g/m}^2$ . Auch kann nach dem Streichen der Oberfläche des Bedruckstoffes dessen Satinage, d. h. eine Glättung der Oberfläche des Bedruckstoffes in einem Kalandrier, erfolgen, was sich wiederum auch auf die optischen Eigenschaften des Bedruckstoffes und dessen Bedruckbarkeit auswirkt. Die Oberfläche des Bedruckstoffes kann z. B. zur Verwendung als Banknotenpapier oder Dokumentenpapier auch eine eingeprägte oder aufgeprägte Struktur aufweisen, wobei diese Struktur flächig oder als ein Relief ausgebildet sein kann.

Bei einem Durchlauf des Bedruckstoffes durch die Druckmaschine ist dessen Beeinflussung durch Feuchtigkeit aus ihn umgebender Luft, aus einer auf seiner Oberfläche aufgetragenen Druckfarbe oder aus einem dem Druckprozess zugeführten Feuchtmittel oder durch einen Angriff mechanischer Kräfte unvermeidbar. Je nach seiner Beschaffenheit wirken sich diese Einflüsse unterschiedlich auf eine Dehnung von dessen

Oberfläche quer und/oder längs in dessen durch die Druckmaschine verlaufender Transportrichtung aus, wobei je nach Ursache zwischen einer Feuchtdehnung und/oder einer mechanischen Dehnung zu unterscheiden ist. Diese sich am Bedruckstoff zeigenden Wirkungen beeinflussen seine Verdruckbarkeit.

Am Druck sind zumeist mehrere Druckfarben beteiligt, die sich nach dem Übereinanderdruck mehrerer Farbauszüge in einem autotypischen Farbmischprozess zu einem mehrfarbigen Druckbild ergänzen, wobei jeder Farbauszug jeweils nur eine der am Druck beteiligten Druckfarben auf den Bedruckstoff druckt. Häufig verwendet man als Primärdruckfarben Druckfarben in den Farbtönen Magenta, Cyan und Gelb, aus denen eine Vielzahl weiterer Farbtöne gemischt werden. Um den technologischen Aufwand zur Erzeugung von Schwarz oder von einem Grauton als Mischung aus den drei zuvor genannten Buntfarben zu reduzieren und dadurch hochwertige Buntfarben einzusparen, wird zumeist zusätzlich Druckfarbe im Farbton Schwarz eingesetzt. Darüber hinaus können eine oder mehrere Sonderfarben verdruckt werden, um im Druck einen kundenspezifischen Farbton oder Effekt zu erzeugen. Dabei beeinflussen die farbmtrischen Eigenschaften der im Druck verwendeten Druckfarben in Verbindung mit der Beschaffenheit des Bedruckstoffes, auf den die Druckfarben in der Druckmaschine aufgetragen werden, den im Druck reproduzierbaren Farbumfang erheblich. Die farbmtrischen Eigenschaften der Druckfarben sind u. a. auch von der chemischen Zusammensetzung ihrer Farbpigmente abhängig. Zumeist vergleichsweise teure Farbpigmente können beispielsweise den mit dieser Druckfarbe reproduzierbaren Farbraum erweitern. Überdies ist vom verwendeten Bedruckstoff z. B. der mit einer Druckfarbe wiedergebbare Farbkontrast abhängig. Bei gestrichenen Papieren ist im Übereinanderdruck der Primärdruckfarben für den Vollton eine optische Dichte von etwa zwei Dichteeinheiten erreichbar.

Beim autotypischen Farbmischprozess wird das mehrfarbige Druckbild durch jeweils Rasterpunkte aufweisende Farbauszüge drucktechnisch zusammengesetzt, wobei für alle

am Druck beteiligten Druckfarben jeweils ein Farbauszug vorgesehen ist und die Rasterpunkte unterschiedlicher Farbauszüge auf dem Bedruckstoff sowohl freistehend nebeneinander als auch übereinander aufgetragen werden. Die Qualität des Druckes wird von der Art und der Feinheit der Rasterung, d. h. der Formgebung und Anordnung der Rasterpunkte, beeinflusst. In einem Offsetdruckverfahren können Rasterpunkte typischerweise ab einer Größe von ca. 10 µm zuverlässig übertragen werden, wobei im Mehrfarbendruck Rasterweiten zwischen 50 und 80 Linien pro cm gebräuchlich sind. Feinraster zur Wiedergabe filigraner Strukturen weisen bis zu 150 Linien pro cm auf, denn je feiner die Rasterung ist, desto höher ist das Auflösungsvermögen des Druckes und damit die Reproduktionsfähigkeit feiner Strukturen. Um im Mehrfarbendruck Moiré, d. h. eine Interferenzerscheinung, oder eine Rosettenbildung zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Rasterung nichtperiodisch auszubilden. Durch eine Kombination einer periodischen und einer nichtperiodischen Rasterung lässt sich die Qualität des Druckes weiter steigern. Durch eine geeignete Rasterwinkelung von am Druck beteiligten Farbauszügen in Winkelabständen von z. B. jeweils 15° kann Moiré weitgehend vermieden werden.

Rasterpunkte können z. B. eine kreisförmige, quadratische oder elliptische Form aufweisen und in einer amplitudenmodulierten, frequenzmodulierten oder intensitätsmodulierten Rasterung angeordnet sein. Bei einer amplitudenmodulierten Rasterung weisen die einzelnen Rasterpunkte einen konstanten Mittelpunktsabstand auf und variieren in ihrer Flächenausdehnung, wohingegen bei einer frequenzmodulierten Rasterung die einzelnen Rasterpunkte eine konstante Flächenausdehnung mit variierenden Mittelpunktsabständen aufweisen. Bei einer intensitätsmodulierten Rasterung wird die Schichtdicke der auf dem Bedruckstoff aufgetragenen Rasterpunkte variiert, wodurch die optische Dichte der Rasterpunkte verändert wird. Mischformen der Rasterung mit einer mehrdimensionalen Modulation sind möglich. Im Mehrfarbendruck nimmt die relative Positionierung der Rasterpunkte unterschiedlicher am Druck beteiligter Farbauszüge zueinander sowie der Grad der flächigen Verteilung der Rasterpunkte in jedem dieser Farbauszüge beim Übereinanderdruck der Rasterpunkte auf die Qualität des

Druckes Einfluss. Beim Übereinanderdruck wird die relative Lage der Farbauszüge zueinander als Farbregister oder auch als Passer bezeichnet.

Die Beschaffenheit der im Druck verwendeten Druckfarben wirkt nachhaltig auf die Qualität des Druckes. Zur Beschaffenheit der Druckfarbe zählt auch ihr rheologisches Verhalten, d. h. ihre Fließfähigkeit und ihr Haftungsvermögen auf dem Bedruckstoff sowie auf Rasterpunkten zumindest eines zuvor gedruckten Farbauszuges. Die Fließfähigkeit der Druckfarbe ist durch ihre Viskosität bestimmt. Je hochviskoser eine Druckfarbe ist, desto zäher ist sie, was zur Folge hat, dass sie schlechter verläuft und sich schwieriger zu einem homogenen Film verteilen lässt. Das Haftungsvermögen der Druckfarbe wird durch ihre Zügigkeit spezifiziert. Je höher die in Form eines Tackwertes angegebene Zügigkeit der Druckfarbe ist, desto schlechter ist sie spaltfähig, sodass es höherer Kräfte bedarf, um einen Film dieser Druckfarbe durch eine Anordnung von Rotationskörpern zu transportieren und auf den Bedruckstoff zu übertragen, was in der Druckmaschine zufolge eines höheren Reibungswiderstandes zu einer Wärmeerzeugung führt.

Die Viskosität und Zügigkeit einer Druckfarbe sind temperaturabhängig. Auch eine Produktionsgeschwindigkeit der Druckmaschine, mit der der Bedruckstoff durch die Druckmaschine transportiert wird und die z. B. bei einer Bogendruckmaschine 18.000 Bogen/h oder bei einer Rollendruckmaschine 16 m/s betragen kann, nimmt zumindest indirekt auf die Viskosität und Zügigkeit der Druckfarbe Einfluss. Damit beim Übereinanderdruck mehrerer Druckfarben eine nachfolgend gedruckte Druckfarbe auf einer zuvor gedruckten Druckfarbe haftet, muss die nachfolgende Druckfarbe einen geringeren Tackwert aufweisen („Trapping“).

Die in den Beispielen der Fig. 1 und 2 gezeigte Druckmaschine weist mindestens ein mit einem Stellglied 07 einstellbares Maschinenelement 08 auf, wobei eine Einstellung des mindestens einen Maschinenelementes 08 auf die Qualität des von der Druckmaschine ausgeführten Druckes als eine Regelstrecke 09, d. h. eine zu regelnde Strecke, wirkt,

wobei eine Erfassungseinrichtung 11, vorzugsweise eine optische Erfassungseinrichtung 11, mit einem auf eine Oberfläche eines in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoffes gerichteten Sensor die Qualität des Druckes erfasst und wobei eine Daten von der optischen Erfassungseinrichtung 11 empfangene Regeleinrichtung 12 mit dem Stellglied 07 das mindestens eine Maschinenelement 08 in Abhängigkeit einer Differenz zwischen einer als Sollwert vorgegebenen Qualität des Druckes und der als Istwert von der optischen Erfassungseinrichtung 11 erfassten Qualität des Druckes vorzugsweise nach dem Erreichen oder Überschreiten einer zulässigen Toleranzgrenze in einer die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert minimierenden Weise einstellt.

Das mindestens eine hinsichtlich der Qualität des Druckes einstellbare Maschinenelement 08 ist z. B. eine Temperiereinrichtung zur Temperierung zumindest eines Teils einer Mantelfläche eines Rotationskörpers der Druckmaschine, wobei der Rotationskörper am Transport einer Druckfarbe zu dem in der Druckmaschine mit der Druckfarbe bedruckten Bedruckstoff beteiligt ist. Dabei kann die Temperiereinrichtung die Temperierung mit einem gasförmigen und/oder einem flüssigen Temperierungsmittel durchführen, also die Temperierung z. B. mit Luft oder mit Wasser vornehmen, wobei das Temperierungsmittel z. B. mantelflächnennahe Kanäle des Rotationskörpers durchströmt. Die Temperiereinrichtung sorgt dafür, dass die u. a. auf einen im Druckwerk 01 angeordneten Formzylinder und dann in einem weiteren Übertragungsweg auf den Bedruckstoff zu übertragene Druckfarbe ihre Temperatur z. B. in einem Bereich zwischen 20°C und 40°C hält.

Die Temperiereinrichtung wirkt auf mindestens eine rheologische Eigenschaft der Druckfarbe, wobei die rheologische Eigenschaft der Druckfarbe vorzugsweise deren Viskosität oder Zügligkeit ist. Die Temperiereinrichtung hält die Viskosität der Druckfarbe in einem sich auf die Umgebungsluft der Druckmaschine beziehenden Temperaturbereich von z. B. 20°C bis 40°C auf einen vorzugsweise im Bereich zwischen 1 und 150 Pa\*s liegenden Wert konstant, insbesondere auf einen im Bereich zwischen 10 Pa\*s und 100

Pa\*s liegenden Wert. Die Zügigkeit der Druckfarbe wird von der Temperiereinrichtung im Temperaturbereich zwischen 20°C und 40°C vorzugsweise auf einen Tackwert im Bereich zwischen 6 bis 9,5 gehalten, insbesondere auf einen Tackwert im Bereich zwischen 7 bis 8,5, und in dem jeweiligen Bereich der Tackwerte vorzugsweise auf einen annähernd konstanten Tackwert.

Die Temperiereinrichtung kann derart eingestellt sein, dass sie alternativ oder zusätzlich zu ihrer Einstellung im Temperaturbereich zwischen 20°C und 40°C die Zügigkeit der Druckfarbe für eine Produktionsgeschwindigkeit der Druckmaschine von 3 m/s bis 16 m/s auf einen Tackwert im Bereich zwischen 4 und 12 hält. Vorzugsweise hält die Temperiereinrichtung die Zügigkeit der Druckfarbe für eine Produktionsgeschwindigkeit der Druckmaschine von 3 m/s bis 16 m/s auf einen annähernd konstanten Tackwert.

Beim Druck von mehreren Druckfarben auf denselben Bedruckstoff stellt die Temperiereinrichtung den Tackwert der verdruckten Druckfarben vorzugsweise unterschiedlich ein. Damit weisen die von mindestens zwei Druckwerken auf denselben Bedruckstoff gedruckten Druckfarben sich voneinander unterscheidende Tackwerte auf. Um ein gutes Haftungsvermögen beim Übereinanderdruck von Druckfarben zu erzielen, wird die Temperiereinrichtung vorzugsweise derart eingestellt, dass sich beim Druck von mehreren Druckfarben auf denselben Bedruckstoff der Tackwert der verdruckten Druckfarben von der ersten bis zur letzten verdruckten Druckfarbe vorzugsweise stetig verringert. Zu diesem Zweck ist es vorteilhaft, dass jedes Druckwerk 01 mindestens eine Temperiereinrichtung zur Temperierung zumindest eines Teils der Mantelfläche mindestens eines Rotationskörpers des Druckwerks 01 aufweist und dass des Weiteren jede Temperiereinrichtung unabhängig von einer anderen Temperiereinrichtung in demselben oder in einem anderen Druckwerk 01 einstellbar ist. In der bevorzugten Ausführung ist der temperierte Rotationskörper als ein Formzylinder 08 in einem Druckwerk 01 oder als eine Rasterwalze in einem Druckfarbe auf den Formzylinder 08 auftragenden Farbwerk 13 ausgebildet.

Ein weiteres Maschinenelement 08 kann als eine Dosiereinrichtung des Farbwerks 13 zum Dosieren der Menge der auf den Bedruckstoff zu übertragenden Druckfarbe ausgebildet sein. Diese Dosiereinrichtung kann in Axialrichtung des Formzylinders 08 mehrere, z. B. zwischen 30 und 60 Zonen aufweisen, wobei die Dosierung der auf den Bedruckstoff zu übertragenden Druckfarbe in unterschiedlichen Zonen unterschiedlich einstellbar ist. Die Dosiereinrichtung kann z. B. steuerbare Zonenschrauben aufweisen, wobei in der im Mehrfarbendruck druckenden Druckmaschine insgesamt mehrere hundert jeweils einzeln steuerbare Zonenschrauben vorgesehen sein können. Die Dosiereinrichtung dosiert eine Menge der auf den Bedruckstoff zu übertragenden Druckfarbe durch eine Einstellung ihrer Schichtdicke und/oder ihrer Auftragungsdauer. So kann die Dosiereinrichtung auch als ein mindestens eine Farbpumpe verwendendes Farbzufuhrsystem, z. B. als ein Pumpfarbwerk, ausgebildet sein, wobei Druckfarbe an einen Farbduktor eines Farbwerks herangeführt wird und am Farbduktor vorzugsweise zonenweise mittels individuell auf die verschiedenen Farbzonen wirkender Stellmittel dosierbar ist, wobei die Stellmittel z. B. ein von mindestens einem elektrisch betätigbaren Stellantrieb antreibbares Farbdosiermittel, z. B. mindestens ein Farbmesser oder einen Farbschieber, aufweisen, wobei der Stellantrieb z. B. als ein von einer Steuereinheit steuerbarer Stellmotor ausgebildet ist. Das Farbwerk kann als ein aus vielen Walzen bestehendes Walzenfarbwerk oder als ein Kurzfarbwerk ausgebildet sein. Alternativ kann das Farbwerk auch als ein Druckfarbe zerstäubendes, vorzugsweise Druckfarbe zonal auf einen Farbduktor auftragendes Sprühfarbwerk ausgebildet sein.

In einer Offsetdruckmaschine sind zumindest ein Formzylinder 08 und ein mit diesem Formzylinder 08 zusammenwirkender Übertragungszyylinder 14 vorgesehen, wobei es vorteilhaft ist, dass der Formzylinder 08 und der Übertragungszyylinder 14 als deren Stellglieder 07 vorzugsweise einen jeweils unabhängig voneinander z. B. elektrisch steuerbaren, vorzugsweise lagegeregelten Antrieb aufweisen. Die Druckmaschine ist demnach vorzugsweise wellenlos ausgebildet, wobei die Antriebe der Formzylinder 08

und/oder der Übertragungszyylinder 14 von einem Antrieb eines zugehörigen Gegendruckzylinders 16 mechanisch entkoppelt sind, und die Antriebe die Zylinder 08; 14; 16 während des Druckens rotativ antreiben. Es kann zwar vorgesehen sein, dass der Formzylinder 08 und der Übertragungszyylinder 14 z. B. mit Zahnrädern mechanisch gekoppelt sind und einen gemeinsamen steuerbaren, lagegeregelten Antrieb aufweisen, dass aber dieser gemeinsame Antrieb auf jeden Fall von einem Antrieb des Gegendruckzylinders 16 mechanisch entkoppelt ist. Mit mindestens einem der steuerbaren Antriebe ist eine Phasenlage oder eine Winkellage zwischen dem Formzylinder 08 und/oder dem Übertragungszyylinder 14 gegenüber dem Gegendruckzylinder 16 oder relativ zu einem anderen Formzylinder 08 der Druckmaschine einstellbar und vorzugsweise regelbar, wobei die Phasenlage oder Winkellage zur Einstellung eines Umfangsregisters nutzbar ist. Es kann aber auch bei formschlüssiger Kopplung des Formzylinders 08 an den Gegendruckzylinder 14 ein Stellantrieb zur Phasenverstellung vorgesehen sein. Das Umfangsregister beeinflusst die Lagegenauigkeit eines Farbauszugs relativ zu einer quer zur Transportrichtung des Bedruckstoffes gerichteten Bezugskante oder Bezugslinie des Bedruckstoffes.

Der Bedruckstoff wird zwischen dem Gegendruckzylinder 16 und einem mit dem Gegendruckzylinder 16 zusammenwirkenden Übertragungszyylinder 14 hindurchgeführt. Des Weiteren weist jedes Druckwerk 01 der in der Fig. 1 beispielhaft dargestellten Druckmaschine jeweils ein mit dem Formzylinder 08 zusammenwirkendes Farbwerk 13 und ein Feuchtwerk 17 auf, wobei die von mindestens zwei Druckwerken 01 auf denselben Bedruckstoff gedruckten Druckfarben vorzugsweise sich voneinander unterscheidende Farbtöne aufweisen.

Ein weiteres in der Druckmaschine vorgesehenes Stellglied 07 kann eine Stelleinrichtung zum Einstellen einer Anpresskraft sein, wobei eine Walze des Farbwerks 13 oder eine Walze des ein Feuchtmittel auf den Formzylinder 08 übertragenden Feuchtwerks 17 die Anpresskraft auf den Formzylinder 08 oder auf eine jeweils andere Walze des Farbwerks

13 oder des Feuchtwerks 17 ausübt. Diese Stalleinrichtung kann z. B. als ein fernbetätigbares Walzenschloss ausgebildet sein, in welchem die Enden der Walze des Farbwerks 13 oder des Feuchtwerks 17 gelagert sind, wobei das Walzenschloss durch in ihm angeordnete Aktoren die von einer Walze ausgeübte Anpresskraft, die Breite eines Walzenstreifens oder eine Spaltweite zwischen der Mantelfläche von zwei zusammenwirkenden Walzen einstellt. Vorzugsweise weisen mindestens zwei Walzen des Farbwerks 13 oder des Feuchtwerks 17 jeweils einen unabhängig voneinander steuerbaren Antrieb auf, wobei ein weiteres Stellglied 07 der Druckmaschine z. B. eine Steuereinrichtung ist, welche eine Relativgeschwindigkeit zwischen den unabhängig voneinander angetriebenen Walzen steuert. Insbesondere verändert die Steuereinrichtung die Relativgeschwindigkeit zwischen den Walzen des Feuchtwerks 17 zur Dosierung der auf den Formzylinder 08 übertragenen Feuchtmittelmenge in Abhängigkeit von der Menge der vom Farbwerk 13 auf den Formzylinder 08 übertragenen Menge an Druckfarbe.

Es ist vorteilhaft, dass die Druckmaschine als ein weiteres Stellglied 07 einen Stellantrieb zum Einstellen einer zum Bedruckstoff relativen Schrägstellung eines in der Druckmaschine angeordneten Formzylinders 08 aufweist. Dadurch kann der sogenannte „Cocking“-Effekt ausgeglichen werden, wenn ein Druckbild auf einer Druckform und/oder eine Druckform auf einem Formzylinder 08 relativ zur Axialrichtung des Formzylinders 08 schräg angeordnet ist. Beispielsweise ist mindestens ein axiales Ende des Formzylinders 08 in einem exzentrisch verstellbaren Lager gelagert, wobei der Stellantrieb zur Schrägstellung des Formzylinders 08 dessen Lagerung in dem mindestens einen exzentrisch verstellbaren Lager relativ zur Lagerung in dem das andere Ende des Formzylinders 08 lagernden Lager exzentrisch verstellt. Mindestens ein Lager des Formzylinders 08 ist z. B. als eine Exzenterbuchse ausgebildet. Wenn die Schrägstellung des Formzylinders 08 nicht durch ein Schwenken des Formzylinders 08 um einen seiner Lagerpunkte erfolgt, sondern um einen zwischen den beiden Lagerpunkten angeordneten Schwenkpunkt, so verstellt der Stellantrieb zum Einstellen der Schrägstellung des

Formzylinders 08 diesen hinsichtlich einer lotrecht auf der Oberfläche des Bedruckstoffes stehenden Achse zentralsymmetrisch.

Ein weiteres Stellglied 07 der Druckmaschine kann eine Stelleinrichtung zur Axialverschiebung des Formzylinders 08 sein. Des Weiteren kann als ein Stellglied 07 auch eine Stelleinrichtung zur Axialverschiebung mindestens einer auf dem Formzylinder 08 angeordneten Druckform sein. Die Stelleinrichtung zur Axialverschiebung mindestens einer auf dem Formzylinder 08 angeordneten Druckform verschiebt diese z. B. relativ zu mindestens einer anderen auf demselben Formzylinder 08 angeordneten Druckform. Die Stelleinrichtung zur Axialverschiebung des Formzylinders 08 oder die Stelleinrichtung zur Axialverschiebung mindestens einer auf dem Formzylinder 08 angeordneten Druckform können die auf dem Formzylinder 08 angeordnete Druckform auch relativ zu einer Druckform auf einem anderen in derselben Druckmaschine angeordneten Formzylinder 08 verschieben. Die Stelleinrichtung zur Axialverschiebung des Formzylinders 08 oder die Stelleinrichtung zur Axialverschiebung mindestens einer auf dem Formzylinder 08 angeordneten Druckform können zur Einstellung eines Seitenregisters und/oder auch zu einer zumindest teilweisen Kompensation einer feuchtigkeitsbedingten Querdehnung des Bedruckstoffes während seines Transports durch die Druckmaschine, d. h. zur Kompensation von Fan-out, genutzt werden. Das Seitenregister beeinflusst die Lagegenauigkeit eines Farbauszugs relativ zu einer in Transportrichtung des Bedruckstoffes gerichteten Bezugskante oder Bezugslinie des Bedruckstoffes.

Insbesondere zur Kompensation von Fan-out kann als ein weiteres Maschinenelement 08 ein eine Querdehnung des Bedruckstoffes zumindest teilweise kompensierender Bildregler vorgesehen sein, wobei der Bildregler auf die Oberfläche des Bedruckstoffes wirkende Rollen oder Blasdüsen aufweist und zwischen zwei Druckwerken 01 in Transportrichtung des Bedruckstoffes vorzugsweise nahe vor dem den Bedruckstoff nachfolgend bedruckenden Druckwerk 01 angeordnet ist.

Zur Erfassung der Qualität des Druckes ist eine optische Erfassungseinrichtung 11 mit einem auf die Oberfläche des in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoffes gerichteten Sensor vorgesehen. Die optische Erfassungseinrichtung 11 ist vorzugsweise als ein Inspektionssystem ausgebildet, insbesondere als ein den Bedruckstoff während seines Transports durch die Druckmaschine inspizierendes Inline-Inspektionssystem. Ein Inspektionssystem erweitert die Funktionalität einer optischen Erfassungseinrichtung 11 dahingehend, dass alternativ oder insbesondere zusätzlich zur Detektion der z. B. densitometrisch ermittelbaren optischen Dichte einer auf dem Bedruckstoff aufgetragenen Druckfarbe, des farbmtrisch, insbesondere spektralfotometrisch ermittelbaren Farbtons, des von Farbauszügen zueinander eingenommenen Farbregisters oder des Umfangsregisters und/oder des Seitenregisters eines Farbauszuges auch noch eventuelle Störungen im Druck, die z. B. durch den Transport des Bedruckstoffes oder den Druckprozess verursacht sind, erkannt und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Störung oder zur Ausschleusung des fehlerhaften Druckerzeugnisses ergriffen werden können. Von einem Inspektionssystem erkannte Störungen sind z. B. Kratzer, Knicke, Papier- oder Schmutzpartikel, Farbablagerungen oder Butzen.

Die optische Erfassungseinrichtung 11 erfasst berührungslos in ihrer Grundfunktion eine Annahme von mindestens einer am Druck beteiligten Druckfarbe auf dem in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoff. Wenn mindestens eine im Druck verwendete Druckfarbe auf dem in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoff am Erfassungsort der optischen Erfassungseinrichtung 11 vorhanden ist, erkennt die optische Erfassungseinrichtung 11 das Vorhandensein der Druckfarbe an mindestens einer Beschaffenheit dieser Druckfarbe.

Die Beschaffenheit der Druckfarbe kann ihr farbmtrischer Farbton, eine optische Dichte oder eine Schichtdicke, eine Form, eine Position, eine Winkelung oder eine flächige Verteilung ihrer auf dem Bedruckstoff aufgetragenen Rasterpunkte sein. Die optische Erfassungseinrichtung 11 kann auch z. B. eine Lage von mindestens einem Rasterpunkt

einer am Druck beteiligten Druckfarbe relativ zu einer Lage von mindestens einem Rasterpunkt mindestens einer anderen am Druck beteiligten Druckfarbe oder eine Lage von mindestens einem Rasterpunkt einer am Druck beteiligten Druckfarbe in einem auf dem Bedruckstoff gedruckten Druckbild erfassen, wobei die zuerst genannte Erfassungsoption eine Relativmessung und die zweite Erfassungsoption eine Absolutmessung, d. h. eine Bestimmung von Koordinaten des Rasterpunktes mit Bezug auf das zu druckende Druckbild, ist.

Insbesondere wenn die Druckmaschine den Bedruckstoff beidseitig bedruckt, d. h. als Bogendruckmaschine im Schön- und Widerdruck arbeitet, kann die optische Erfassungseinrichtung 11 auf gegenüberliegenden Seiten desselben Bedruckstoffes gedruckte Druckbilder und deren relative Lage zueinander erfassen, d. h. ein sogenanntes Wenderegister. Es versteht sich, dass das auf dem Bedruckstoff gedruckte Druckbild vorzugsweise aus mehreren Farbauszügen besteht.

Es kann vorgesehen sein, dass die optische Erfassungseinrichtung 11 eine Beschaffenheit des in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoffes erfasst. Die Beschaffenheit des Bedruckstoffes ist insbesondere eine dessen Bedruckbarkeit oder dessen Verdruckbarkeit betreffende Eigenschaft. So kann die Beschaffenheit des Bedruckstoffes eine Feuchtdehnung und/oder eine mechanische Dehnung von dessen Oberfläche quer und/oder längs in dessen durch die Druckmaschine verlaufender Transportrichtung sein. Die Beschaffenheit des Bedruckstoffes kann auch eine auf dessen Oberfläche aufgetragene Strichmenge sein, insbesondere eine auf die Oberfläche des Bedruckstoffes aufgetragene Strichmenge mit einem Strichgewicht von mehr als  $5 \text{ g/m}^2$ . Die Beschaffenheit des Bedruckstoffes kann auch einen Weißgrad von dessen Oberfläche betreffen.

Die optische Erfassungseinrichtung 11 erfasst z. B. mindestens eine einem Farbauszug zugeordnete Marke. Vorzugsweise erfasst die optische Erfassungseinrichtung 11 zwei

einem Farbauszug zugeordnete, quer zur Transportrichtung des Bedruckstoffes voneinander beabstandete Marken gleichzeitig, um z. B. einen Störeinfluss durch Fan-out zu erkennen. Es ist vorteilhaft, die Marke als eine Mikromarke mit einer Welte von höchstens 0,2 mm auszubilden, also in einer Ausdehnung, die unterhalb des Auflösungsvermögens des menschlichen Auges liegt.

Alternativ oder zusätzlich zur Erfassung mindestens einer Marke kann die optische Erfassungseinrichtung 11 mindestens ein einem Farbauszug zugeordnetes Messfeld erfassen, wobei das Messfeld z. B. ein Ausschnitt aus einem Farbauszug ist und Rasterpunkte mindestens einer Druckfarbe enthält. Das Messfeld kann auch als ein vorzugsweise außerhalb eines Satzspiegels des Druckbildes angeordneter Messstreifen ausgebildet sein. Die optische Erfassungseinrichtung 11 kann z. B. jeweils eine Lage von zwei einem Farbauszug zugeordneten, quer zur Transportrichtung des Bedruckstoffes nicht deckungsgleichen Messfeldern gleichzeitig erfassen, um durch die Lage der Messfelder zueinander z. B. einen Störeinfluss durch Fan-out zu erkennen.

Mit der von der optischen Erfassungseinrichtung 11 erfassten Marke oder dem von der optischen Erfassungseinrichtung 11 erfassten Messfeld ist durch eine Auswertung von mit der Erfassung korrelierenden Daten eine Lage eines Farbauszuges relativ zu einem anderen Farbauszug und/oder relativ zu einer Bezugslinie des Bedruckstoffes erkennbar, wobei die Bezugslinie des Bedruckstoffes z. B. dessen seitliche, längs zu dessen Transportrichtung gerichtete Kante ist. Mit einer Erkennung der Lage mindestens eines auf der Oberfläche des Bedruckstoffes aufgedruckten Farbauszuges relativ zu mindestens einer Bezugslinie des Bedruckstoffes ist z. B. eine Mittenregelung des Bedruckstoffes möglich oder es kann zumindest eine vom Bedruckstoff eingenommene Lage relativ zur Druckmaschine, z. B. zu deren Gestell, bestimmt werden. Die Mittenregelung wird z. B. dadurch realisiert, dass die Regeleinrichtung 12 in Abhängigkeit der von der optischen Erfassungseinrichtung 11 bereitgestellten Daten mindestens ein in der Druckmaschine angeordnetes Führungselement zur Führung des Bedruckstoffes

während seines Transportes durch die Druckmaschine steuert oder zumindest ein Signal an eine Steuereinrichtung leitet, die dieses Führungselement steuert. Andererseits kann das Führungselement zur Mittenregelung des Bedruckstoffes auch als ein weiteres von der Regeleinrichtung 12 über ein Stellglied 07 geregeltes Maschinenelement 08 in die Regelung der Qualität des Druckes einbezogen sein. In der bevorzugten Ausführung sind in der Druckmaschine mehrere von der Regeleinrichtung 12 jeweils über ein Stellglied 07 regelbare Führungselemente zur Mittenregelung des Bedruckstoffes vorgesehen.

Die optische Erfassungseinrichtung 11 kann insbesondere durch den Einsatz einer optischen Einrichtung, z. B. eines Objektivs, derart ausgebildet sein, dass sie zumindest eine quer zur Transportrichtung verlaufende Breite eines Farbauszugs vollständig erfasst, vorzugsweise sogar eine quer zur Transportrichtung verlaufende Breite des Bedruckstoffes.

Die optische Erfassungseinrichtung 11 ist vorzugsweise hinter dem in Transportrichtung des Bedruckstoffes letzten Druckwerk 01 angeordnet. In einer im Schön- und Widerdruck arbeitenden Bogendruckmaschine ist die optische Erfassungseinrichtung 11 vor einer Wendeeinrichtung des Bedruckstoffes angeordnet.

Der Sensor der optischen Erfassungseinrichtung 11 ist vorzugsweise als ein Bildsensor ausgebildet. Die optische Erfassungseinrichtung 11 kann mehrere Sensoren, auch mehrere Bildsensoren, aufweisen. Der Sensor ist z. B. als eine Fotodiode ausgebildet, der Bildsensor z. B. als ein CCD-Chip oder als ein CMOS-Chip. Der Sensor sensiert vorzugsweise mehrere Farbtöne, insbesondere gleichzeitig. Die optische Erfassungseinrichtung 11 weist z. B. eine Zellenkamera oder eine Flächenkamera auf.

Für die optische Erfassungseinrichtung 11 ist vorzugsweise eine Beleuchtungseinrichtung 18 vorgesehen. Die Beleuchtungseinrichtung 18 kann ihr Licht permanent oder gepulst aussenden und z. B. als eine Kaltlichtquelle ausgebildet sein, d. h. als eine Lichtquelle mit

einem nur sehr geringen oder praktisch nicht vorhandenem Infrarotanteil in ihrem Licht. Als Leuchtmittel werden in der Beleuchtungseinrichtung 18 z. B. mehrere Leuchtdioden oder Laserdioden zum Einsatz gebracht. Es ist vorteilhaft, in der Beleuchtungseinrichtung 18 insbesondere für ihr Leuchtmittel eine Kühleinrichtung vorzusehen. Die Kühleinrichtung kann die Kühlung der Leuchtmittel mit einem gasförmigen oder flüssigen Kühlmittel durchführen. Die Beleuchtungseinrichtung 18 kann für eine leichtere Adaption an eine quer zur Transportrichtung des Bedruckstoffes gerichtete, zu erfassende Breite des Messfeldes, des Farbauszuges oder des Bedruckstoffes aus mehreren aneinander reihbaren Modulen bestehen.

Die Beleuchtungseinrichtung 18 ist vorzugsweise nah am Druckfarbe auf den Bedruckstoff übertragenden Zylinder, z. B. dem Übertragungszyylinder 14, oder nah an dem Gegendruckzylinder 16 angeordnet. Bei einer Bogendruckmaschine ist die Beleuchtungseinrichtung 18 z. B. unter einem Fußtritt hinter dem letzten Druckwerk der Druckmaschine angeordnet. Die Beleuchtungseinrichtung 18 weist zur Oberfläche des bedruckten Bedruckstoffes einen Abstand z. B. im Bereich zwischen 30 mm und 200 mm auf, vorzugsweise zwischen 80 mm und 140 mm, wohingegen der Sensor der optischen Erfassungseinrichtung 11 zum Bedruckstoff einen sich im Bereich zwischen 10 mm und 1.000 mm, vorzugsweise zwischen 50 mm und 400 mm bemessenen Abstand aufweist. Der Abstand der Beleuchtungseinrichtung 18 zur Oberfläche des bedruckten Bedruckstoffes ist derart gewählt, dass einerseits eine gleichmäßige, intensive Ausleuchtung der Oberfläche des Bedruckstoffes erfolgt, andererseits aber eine Verschmutzung der Beleuchtungseinrichtung 18 durch beim Transport des Bedruckstoffes aufgewirbelte Schmutzpartikel oder einen Farbsprühnebel weitgehend vermieden wird.

Die optische Erfassungseinrichtung 11 stellt an ihrem Ausgang entsprechend der Detektion ihres Sensors Daten, z. B. digitale Bilddaten, bereit, die von einer mit der optischen Erfassungseinrichtung 11 verbundenen Regeleinrichtung 12 empfangen werden. Die optische Erfassungseinrichtung 11 kann vorzugsweise über die

Regeleinrichtung 12 zum Ausgleich einer systematisch auftretenden Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert auch ein Signal s an eine Bebilderungseinrichtung zum Bebildern einer einen Farbauszug druckenden Druckform absetzen.

Auch kann die Regeleinrichtung 12 in Abhängigkeit der von der optischen Erfassungseinrichtung 11 bereitgestellten Daten eine Markiereinrichtung zur Kennzeichnung des Bedruckstoffes steuern, wobei die Markiereinrichtung z. B. als ein Ink-Jet-Drucker, als eine in einem typografischen Druckverfahren druckende Druckeinrichtung oder als eine Stanzvorrichtung ausgebildet ist oder einen Laser aufweist. Wenn die Markiereinrichtung als eine in einem typografischen Druckverfahren druckende Druckeinrichtung ausgebildet ist, arbeitet sie z. B. in einem dem Hochdruck ähnlichen Verfahren oder in einem Lettersetverfahren ähnlich wie bei einem Nummerierwerk. Des Weiteren kann die Regeleinrichtung 12 insbesondere dann, wenn die Druckmaschine als eine Bogendruckmaschine ausgebildet ist, in Abhängigkeit der von der optischen Erfassungseinrichtung 11 bereitgestellten Daten eine Weiche zur Änderung des Transportweges des Bedruckstoffes steuern, wobei die Weiche, die auch als eine Makulaturweiche bezeichnet werden kann, ein von der Regeleinrichtung 12 für gut befundenes Druckerzeugnis einer ersten Auslage und ein für schlecht befundenes Druckerzeugnis z. B. einer zweiten Auslage zuleitet.

Wenn die Druckmaschine als eine Rollendruckmaschine ausgebildet ist, kann des Weiteren vorgesehen sein, dass die optische Erfassungseinrichtung 11 wiederum vorzugsweise über die Regeleinrichtung 12 ein Signal s an eine Steuereinrichtung zur Steuerung eines den Druckwerken 01 nachgeordneten Falzapparates 22 abgibt, wobei dieses Signal s insbesondere zur Steuerung eines Schneidzylinders des Falzapparates 22 genutzt wird, um eine mit den Druckwerken 01 der Druckmaschine bedruckte Materialbahn quer zu ihrer Transportrichtung in Abhängigkeit von der Lage des gedruckten Druckbildes abzuschneiden oder zu perforieren. Die Schneideinrichtung oder Perforiereinrichtung kann als ein im Falzapparat 22 angeordneter Schneidzylinder

ausgebildet sein, wobei die Regeleinrichtung 12 eine Phasenlage oder Winkellage des Schneidzylinders relativ zum von der optischen Erfassungseinrichtung 11 erkannten Lage des gedruckten Druckbildes steuert oder regelt. Die Regeleinrichtung 12 steuert oder regelt dann das sogenannte Schnittregister.

Es kann auch vorgesehen sein, eine Schneideinrichtung oder eine Perforiereinrichtung an einer quer zur Transportrichtung der Materialbahn variablen Position in Abhängigkeit von der von der optischen Erfassungseinrichtung 11 erkannten Lage des gedruckten Druckbildes zur Durchführung eines zur Transportrichtung der Materialbahn längs gerichteten Schnittes zu positionieren, wobei diese den Bedruckstoff längs schneidende Schneideinrichtung oder längs perforierende Perforiereinrichtung z. B. vor dem Einlauf des Bedruckstoffes in den Falzapparat 22 oder in diesem angeordnet ist. Auf diese Weise kann der gesamte Beschnitt des Bedruckstoffes jeweils in Abhängigkeit von der von der optischen Erfassungseinrichtung 11 erkannten Lage des gedruckten Druckbildes durchgeführt werden. Die Lage des gedruckten Druckbildes kann relativ zu einer Bezugskante oder Bezugslinie des Bedruckstoffes oder relativ zu einem maschinenfesten Ortsbezug, z. B. zur Mitte des Druckzylinders oder zu einem sich seitlich zum Bedruckstoff erstreckenden Gestell der Druckmaschine, ermittelt und/oder überwacht werden. Die optische Erfassungseinrichtung 11 kann z. B. an einer Leitwalze vor einem Querfalzapparat 22 und/oder vor einem Längsfalztrichter angeordnet sein.

Wenn der Bedruckstoff, z. B. eine Papierbahn, quer zu seiner Transportrichtung mehrere nebeneinander verlaufende Teilbahnen aufweist, kann die Regeleinrichtung 12 das Schnittregister auch dadurch steuern oder regeln, dass die Bahnlänge von mindestens einer der Teilbahnen in Abhängigkeit von der von der optischen Erfassungseinrichtung 11 erkannten Lage des gedruckten Druckbildes gesteuert oder geregelt wird, indem eine oder mehrere jeweils eine der Teilbahnen leitende Registerwalzen in ihrer jeweiligen Lage durch das von der Regeleinrichtung 12 abgegebene Signal  $s$  verändert werden, wodurch sich die jeweilige Bahnlänge mindestens einer der Teilbahnen relativ zu einer anderen

Teilbahn verändert, wobei die miteinander korrelierenden Teilbahnen derselben Schneideinrichtung oder Perforiereinrichtung, z. B. im Falzapparat 22, zugeführt werden. Die Differenz zwischen einer durch den Sollwert gegebenen Schnittlage und einer von der optischen Erfassungseinrichtung 11 erkannten Lage des gedruckten Druckbildes definiert eine Schnittlageabweichung, die z. B. dadurch ermittelt werden kann, dass von dem aus der Druckvorstufe bekannten Druckbild in Transportrichtung des Bedruckstoffes ein erstes Profil, z. B. ein Helligkeitsprofil des digitalen Druckbildinhalts, erstellt und mit einem im Druckvorgang vom aktuell erfassten Druckbild erstellten gleichartigen zweiten Profil, d. h. z. B. gleichfalls mit einem Helligkeitsprofil von dessen digitalen Druckbildinhalt, verglichen wird, wobei ein Versatz zwischen beiden Profilen mit der Schnittlageabweichung korreliert. Die ermittelte Schnittlageabweichung wird dann zur Steuerung oder Regelung der Schneideinrichtung oder Perforiereinrichtung genutzt.

Wenn mehrere jeweils mit einem Druckbild bedruckte Bahnen oder Teilbahnen des Bedruckstoffes vorm Erreichen der z. B. im Falzapparat 22 angeordneten Schneideinrichtung oder Perforiereinrichtung zusammengeführt und aufeinandergelegt werden, bilden sie einen Strang. Die Regeleinrichtung 12 kann auch zur Steuerung oder Regelung eines sogenannten Strangregisters herangezogen werden, indem z. B. die Phasenlage oder die Winkellage zwischen den am Druck der einzelnen Bahnen oder Teilbahnen des Stranges beteiligten Formzylinder 08 und/oder Übertragungszyylinder 14 relativ zueinander verändert wird, sodass sich die Lage der auf den einzelnen Bahnen oder Teilbahnen des Stranges gedruckten Druckbilder relativ zueinander verändert. Die einzelnen jeweils mit einem Druckbild bedruckten Bahnen oder Teilbahnen des Stranges werden dann derart zusammengeführt und aufeinandergelegt, dass bei ihrem gemeinsamen Schnitt oder ihrer gemeinsamen Perforierung durch ein Schneiden oder Perforieren des Stranges die Druckbilder der jeweiligen Bahnen oder Teilbahnen positionsrichtig übereinander zu liegen kommen und keines der Druckbilder beim Schnitt oder der Perforierung durch eine Schnittlageabweichung beschädigt wird.

Überdies kann an einer Rollendruckmaschine vorgesehen sein, dass wiederum vorzugsweise mit einem Signal  $s$  der Regeleinrichtung 12 z. B. in Abhängigkeit von der von der optischen Erfassungseinrichtung 11 erkannten Lage des gedruckten Druckbildes eine Bahnfangeinrichtung oder eine Bahnkappungseinrichtung angesteuert oder die Druckmaschine zum Stillstand gebracht wird, wenn die Regeleinrichtung 12 aus den Daten der optischen Erfassungseinrichtung 11 aufgrund einer signifikanten Abweichung des aktuell aufgenommenen gedruckten Druckbildes von seiner erwarteten Lage einen Bahnriß oder eine andere schwerwiegende Störung in der mit der Druckmaschine ausgeführten Produktion erkennt. Die Bahnfangeinrichtung kann mindestens eine Fangwalze aufweisen. Die Bahnkappungseinrichtung weist z. B. ein Abschlagmesser auf. Die signifikante Abweichung der Lage des gedruckten Druckbildes kann in einer Überschreitung eines voreingestellten Schwellwertes bestehen. Auch kann die Regeleinrichtung 12 ein Signal  $s$  an eine Steuereinrichtung absetzen, wenn die Regeleinrichtung 12 aus den Daten der optischen Erfassungseinrichtung 11 ein Loch im Bedruckstoff erkennt.

Bei einer Feststellung einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert ermittelt die Regeleinrichtung 12 z. B. ferner eine Veränderung eines Abstandes zwischen zwei quer zur Transportrichtung des Bedruckstoffes in dem Abstand oder zumindest in ihrer jeweiligen Lage nicht deckungsgleich angeordneten Marken oder Messfeldern, wobei die optische Erfassungseinrichtung 11 die beiden jeweils demselben Farbauszug zugeordneten Marken oder Messfelder vorzugsweise gleichzeitig erfasst und die Regeleinrichtung 12 in Abhängigkeit der ermittelten Veränderung des Abstandes mit dem Stellglied 07 das mindestens eine Maschinenelement 08 einstellt. Auf diese Weise kann einem Störeinfluss durch Fan-out, d. h. einer während des Druckprozesses erfolgten Breitenänderung des Bedruckstoffes, entgegengewirkt werden.

Wenn die Druckmaschine einen Trockner aufweist, durch welchen der Bedruckstoff nach dem Aufbringen von Druckfarbe geführt wird, kann die Erfassungseinrichtung 11 z. B. nach einem Trockner, d. h. an dessen Ausgang, angeordnet sein.

Es ist vorteilhaft, dass die Regeleinrichtung 12 den Vorgang der Einstellung des mindestens einen Maschinenelementes 08 im Druck fortlaufend durchführt, wobei der Regeleingriff vorzugsweise dann erfolgt, wenn durch aktuell detektierte Istwerte insbesondere wiederholt eine zulässige Toleranzgrenze erreicht oder überschritten wird. Die zulässige Toleranzgrenze kann z. B. Abweichungen vom Sollwert von 10 % zulassen. Die zulässige Toleranzgrenze kann auch festgelegt sein z. B. als eine Lageabweichung der Rasterpunkte von weniger als 10  $\mu\text{m}$ , als ein Farbmessfehler von  $\Delta E \geq 3$  oder als eine Fehlergenauigkeit der optischen Dichte von  $\Delta D > 0,02$ , wobei sich dieser letzte Toleranzwert daran orientiert, welche Tonwertschwankungen vom menschlichen Auge typischerweise noch gerade wahrgenommen werden können. Geringfügigere Tonwertschwankungen werden vom menschlichen Auge praktisch nicht mehr als ein ungleichmäßiger Farbauftrag wahrgenommen und bedürfen daher auch keines Regeleingriffs durch die Regeleinrichtung 12.

Der der Regeleinrichtung 12 als eine Referenz zur Verfügung gestellte Sollwert der Qualität des Druckes ist z. B. Daten aus einer dem Druck vorgelagerten Vorstufe oder einem vor dem Druck durch die Druckmaschine transportierten Referenzbedruckstoff entnommen. Alternativ oder ergänzend kann der Sollwert der Qualität des Druckes mit mindestens einem Eingabemittel der Regeleinrichtung 12 vor dem Druck eingegeben worden sein, sodass die Regeleinrichtung 12 den Sollwert diesen eingegebenen Daten entnehmen kann. Dabei kann die Eingabe der den Sollwert festlegenden Daten das Treffen einer Auswahl aus einer Menge von Daten sein, indem der Sollwert z. B. aus einer Menge von Standardwerten entsprechend der aktuell vorliegenden Anwendung auszuwählen ist. Auch kann vorgesehen sein, dass mindestens ein Istwert von in der Druckmaschine zuvor bedrucktem Bedruckstoff den Sollwert für in der Druckmaschine

nachfolgend bedruckten Bedruckstoff bildet. Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass ein Mittelwert über mehrere Istwerte von in der Druckmaschine zuvor bedrucktem Bedruckstoff den Sollwert für in der Druckmaschine nachfolgend bedruckten Bedruckstoff bildet. Insofern kann die Regeleinrichtung 12 als ein adaptives, selbstlernendes System ausgebildet sein.

Es ist vorteilhaft, dass die Regeleinrichtung 12 die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert an einer Anzeigevorrichtung anzeigt, bei einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert eine akustische und/oder eine optische Warnmeldung ausgibt und/oder die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert registriert und protokolliert. Dabei erleichtert die ganzheitliche Erfassung der Qualität des Druckes durch die optische Erfassungseinrichtung 11 ein vorzugsweise über alle produzierten Exemplare des Druckes erstelltes Protokoll, welches vom Ausführenden des Druckes als Nachweis gegenüber dem Auftraggeber verwendet werden kann.

In einer Ausführungsform stellt die Regeleinrichtung 12 bei einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert mit dem Stellglied 07 das mindestens eine Maschinenelement 08 erst nach einer Freigabe durch eine Bedienerperson in einer die Differenz minimierender Weise ein. In einer anderen Ausführungsform stellt die Regeleinrichtung 12 bei einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert mit dem Stellglied 07 das mindestens eine Maschinenelement 08 selbsttätig in einer die Differenz minimierender Weise ein. Es kann vorgesehen sein, dass die Regeleinrichtung 12 das mindestens eine Maschinenelement 08 nur dann mit dem Stellglied 07 einstellt, wenn die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert einen vorgegebenen Schwellwert erreicht oder überschreitet. Vorteilhafterweise ist die Regeleinrichtung 12 in einem zur Druckmaschine gehörenden Leitstand integriert.

Das das mindestens eine Maschinenelement 08 einstellende Stellglied 07 ist z. B. als ein elektrischer, als ein hydraulischer oder als ein pneumatischer Antrieb ausgebildet, wobei

das Stellglied 07 z. B. elektrisch betätigt ist. Vorzugsweise ist für jedes einstellbare Maschinenelement 08 ein eigenes Stellglied 07 vorgesehen, wobei die Stellglieder 07 unterschiedlicher Maschinenelemente 08 von der Regeleinrichtung 12 unabhängig voneinander einstellbar sind.

Es ist vorteilhaft, dass zumindest die optische Erfassungseinrichtung 11, die Regeleinrichtung 12 und mindestens eines der Stellglieder 07 an einen gemeinsamen Datenbus angeschlossen sind.

Die zuvor beschriebene Druckmaschine weist somit als ein hinsichtlich der Qualität des Druckes einstellbares Maschinenelement 08 z. B. Zylinder, Walzen, eine Temperiereinrichtung, eine Dosiereinrichtung eines Farbwerks 13 und/oder einen Bildregler auf. Als Stellglieder 07 sind z. B. Einzelantriebe für die Zylinder und/oder Walzen, eine Stelteinrichtung für eine Schrägstellung des Zylinders, eine Stelteinrichtung zur Einstellung einer zwischen Walzen ausgeübten Anpresskraft und/oder eine Steuereinrichtung zur Steuerung einer zwischen Walzen bestehenden Relativgeschwindigkeit vorgesehen. Die mit dem jeweiligen zugeordneten Stellglied 07 vorgenommene Einstellung jedes dieser Maschinenelemente 08 wirkt sich unmittelbar in wahrnehmbarer Weise auf die Qualität des Druckes aus, wobei die optische Erfassungseinrichtung 11 die von der Druckmaschine aktuell produzierte Qualität des Druckes sensorisch vorzugsweise fortlaufend oder zumindest in einer schnellen Taktfolge erfasst und mit der Qualität des Druckes korrelierende Daten der Regeleinrichtung 12 zuführt, die ihrerseits mit mindestens einem Stellglied 07 mindestens eines der Maschinenelemente 08 in Abhängigkeit einer Differenz zwischen einer als Sollwert vorgegebenen Qualität des Druckes und der als Istwert von der optischen Erfassungseinrichtung 11 erfassten Qualität des Druckes in einer diese Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert minimierenden Weise einstellt. Es ergibt sich demnach ein geschlossener Regelkreis, wie er schematisch in einem vereinfachten Blockschaltbild gemäß der Fig. 3 dargestellt ist.

Die Maschinenelemente 08 der Druckmaschine wirken zum einen auf die durch Koordinaten bestimmbare Lage von auf den Bedruckstoff gedruckten Rasterpunkten, und zwar auf die Lage der Rasterpunkte relativ zu einer Bezugslinie des Bedruckstoffes, wobei die Bezugslinie z. B. eine seitliche Kante des Bedruckstoffes sein kann, und/oder auf die Lage von Rasterpunkten unterschiedlicher Druckfarbe, die diese Rasterpunkte relativ zueinander einnehmen. Andererseits beeinflussen die Maschinenelemente 08 der Druckmaschine den Farbreiz der verdruckten Druckfarben, d. h. ihre physikalisch messbaren, farbmtrischen Eigenschaften, und zwar sowohl für eine einzelne Druckfarbe als auch im Zusammenwirken mit weiteren am Aufbau desselben Druckbildes beteiligten Druckfarben. Auf die Lage von auf den Bedruckstoff gedruckten Rasterpunkten und ihren Farbreiz wirken auch Eigenschaften des Bedruckstoffes, weshalb diese vorteilhafterweise in den die Qualität des Druckes regelnden Regelkreis einzubeziehen sind.

Zur Regelung der Qualität des Druckes ergibt sich mit den zuvor beschriebenen Einflussgrößen eine Matrix von miteinander kombinierbaren Parametern, wobei bestimmte Kombinationen von auf die Qualität des Druckes wirkenden Einstellungen zur Einstellung der Qualität des Druckes z. B. im Andruck der Druckmaschine und zur Stabilisierung der Qualität des Druckes auf dem eingestellten Niveau insbesondere im Fortdruck der Druckmaschine besonders vorteilhaft sind, weil sie während des Druckes auftretenden, z. B. verschleißbedingten, thermischen oder klimatischen Störeinflüssen, die die Reproduzierbarkeit der Qualität des Druckes und damit die Regelstrecke 09 negativ beeinflussen, besonders wirksam entgegenwirken. Verschleißbedingte Störeinflüsse ergeben sich an am Druck beteiligten Maschinenelementen, thermische Störeinflüsse wirken sich auf die Verdruckbarkeit der am beteiligten Druckfarben aus und klimatische Störeinflüsse wie eine Umgebungstemperatur und Feuchte beeinflussen die Verdruckbarkeit des Bedruckstoffes. Alle diese Störeinflüsse können in beliebiger, meist nicht vorhersehbarer Kombination und Intensität auf die Qualität des Druckes einwirken, d. h. sie beeinträchtigen, sodass eine fortlaufende Kontrolle der Qualität des Druckes

vorteilhaft ist. Das Zeitverhalten der einzelnen Störeinflüsse kann sehr unterschiedlich sein und von langsam bis schnell veränderlich reichen oder oszillierend sein. Des Weiteren können die Störeinflüsse im Druck gleichmäßig oder ungleichmäßig auftreten und mithin eine stochastische Verteilung aufweisen.

Alle auf die Regelstrecke 09 wirkenden Störeinflüsse sind unabhängig von ihrer jeweiligen Ursache, ihres jeweiligen Zeitverhaltens oder ihrer flächenmäßigen Einwirkung auf den Druck in der Fig. 3 mit dem Bezugszeichen  $z$  versehen. Die von der optischen Erfassungseinrichtung 11 ausgegebenen Daten, die mit der erfassten Qualität des Druckes korrelieren und für die Regeleinrichtung 12 eine Regelgröße  $x$  bilden, sind in der Fig. 3 unabhängig von ihrer physikalischen Beschaffenheit zusammenfassend mit dem Bezugszeichen  $x$  bezeichnet. Der der Regeleinrichtung 12 als eine Führungsgröße  $w$  zugeführte Sollwert ist in der Fig. 3 mit dem Bezugszeichen  $w$  angegeben. Die Regeleinrichtung 12 wirkt mit einem in der Fig. 3 zusammenfassend mit dem Bezugszeichen  $y$  versehenen Signal  $y$  zumindest auf ein Stellglied 07 des Regelkreises, sie kann jedoch auch noch insbesondere zusätzlich ein weiteres mit dem Bezugszeichen  $s$  gekennzeichnetes Signal  $s$  an eine oder mehrere weitere Steuereinrichtungen abgeben.

Bezüglich der die Qualität des Druckes und damit die Regelstrecke 09 beeinflussenden Kombinationen ist es z. B. vorteilhaft vorzusehen, dass das mindestens eine Maschinenelement 08 eine Temperiereinrichtung zur Temperierung zumindest eines Teils einer Mantelfläche eines Rotationskörpers der Druckmaschine ist, wobei der Rotationskörper am Transport einer Druckfarbe zu dem in der Druckmaschine mit der Druckfarbe bedruckten Bedruckstoff beteiligt ist, weil mit der Temperiereinrichtung auf die rheologischen Eigenschaften der Druckfarbe Einfluss genommen werden kann.

Es ist vorteilhaft, in einer weiteren Kombination vorzusehen, dass das Stellglied 07 ein Stellantrieb zum Einstellen einer zum Bedruckstoff relativen Schrägstellung eines in der

Druckmaschine angeordneten Formzylinders 08 ist, weil damit dem „cocking“-Effekt entgegengewirkt werden kann.

Ferner ist es vorteilhaft, in einer weiteren Kombination vorzusehen, dass das Stellglied 07 beim Druck von mehreren Druckfarben auf denselben Bedruckstoff bei den verdruckten Druckfarben deren Tackwert jeweils unterschiedlich einstellt, um einen Übereinanderdruck mit einem guten Haftungsvermögen von am Druck beteiligten Druckfarben zu ermöglichen.

Es ist vorteilhaft, in einer Kombination vorzusehen, dass die Regeleinrichtung 12 bei einer Feststellung einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert eine Veränderung eines Abstandes zwischen zwei quer zur Transportrichtung des Bedruckstoffes in dem Abstand oder zumindest in ihrer jeweiligen Lage nicht deckungsgleich angeordneten Marken oder Messfeldern ermittelt, wobei die optische Erfassungseinrichtung 11 die beiden jeweils demselben Farbauszug zugeordneten Marken oder Messfelder gleichzeitig erfasst, wobei die Regeleinrichtung 12 in Abhängigkeit der ermittelten Veränderung des Abstandes mit dem Stellglied 07 das mindestens eine Maschinenelement 08 einstellt, um z. B. dem Fan-out entgegenzuwirken und dessen Störeinfluss zumindest teilweise zu kompensieren.

Auch ist es vorteilhaft, in einer Kombination vorzusehen, dass das Maschinenelement 08 eine Dosiereinrichtung eines Farbwerks 13 zum Dosieren der Menge der auf den Bedruckstoff zu übertragenden Druckfarbe ist, um die Menge der auf den Bedruckstoff zu übertragenden Druckfarbe durch eine Einstellung ihrer Schichtdicke und/oder ihrer Auftragsdauer zu beeinflussen. Die Schichtdicke der auf dem Bedruckstoff aufgetragenen Druckfarbe liegt z. B. im Bereich zwischen 1  $\mu\text{m}$  und 3  $\mu\text{m}$ .

Gleichfalls kann vorgesehen sein, dass zumindest in einem der Druckwerke 01 die farbführenden Walzen und Zylinder, insbesondere die Walzen des Farbwerks 13, von

einer dafür vorgesehenen Steuereinrichtung über entsprechende Stellantriebe zunächst in ihrer relativen Position zueinander in Abhängigkeit von der Produktionsgeschwindigkeit der Druckmaschine gegeneinander angestellt werden und dann ausgehend von dieser geschwindigkeitsabhängigen Positionierung von der Regeleinrichtung 12 in Abhängigkeit von der durch Daten der optischen Erfassungseinrichtung 11 festgestellten aktuell produzierten Qualität des Druckes geregelt werden. Die geschwindigkeitsabhängige Positionierung zumindest einer der farbführenden Walzen und Zylinder in ihrer relativen Position zu einer anderen Walze oder zu einem anderen Zylinder bildet somit eine Grundeinstellung, die ein Ausgangsniveau für eine daran anknüpfende Regelung in Abhängigkeit der aktuell produzierten Qualität des Druckes bildet. Die geschwindigkeitsabhängige Positionierung der farbführenden Walzen und Zylinder in ihrer relativen Position zueinander kann z. B. durch an den Walzen angebrachte vorzugsweise fernbetätigbare Walzenschlösser erfolgen, wobei die einer Walze zugeordneten Walzenschlösser bei deren Betätigung die betreffende Walze zu einem Radialhub veranlassen und damit die Position dieser Walze relativ zu mindestens einer weiteren benachbarten Walze verändern. Wenn aus den von der optischen Erfassungseinrichtung 11 bereitgestellten Daten z. B. entnehmbar ist, dass die von den Walzen aktuell geführte Farbmenge für die Qualität des zu produzierenden Druckerzeugnisses nicht geeignet ist, so kann die Regeleinrichtung 12 die Position einer oder mehrerer der farbführenden Walzen oder Zylinder im laufenden Druckprozess nochmals verändern, d. h. zur Erreichung einer guten Qualität des Druckes nachführen. Zur Durchführung der Positionierung dieser Walzen oder Zylinder ist vorzugsweise jeweils an beiden Enden jeder dieser Walzen oder Zylinder jeweils ein Walzenschloss vorgesehen, wobei jedes Walzenschloss mindestens einen Aktor, jedoch vorzugsweise mehrere Aktoren aufweist, wobei die vorzugsweise fernbetätigbaren Aktoren z. B. als mit Druckluft beaufschlagbare Druckkammern ausgebildet sind und derart angeordnet sind, dass eine Verstellung der zugeordneten Walze oder des zugeordneten Zylinders zumindest in zwei Richtungen möglich ist. Das Walzenschloss kann äußerlich auf eines der Enden der zugeordneten Walze oder des zugeordneten Zylinders wirken, es kann jedoch auch im Inneren dieser

Walze oder dieses Zylinders angeordnet sein, wenngleich es in jedem Fall bei einer Betätigung seiner Aktoren die Walze oder den Zylinder zu einem Radialhub veranlasst.

Im Fall der Ausbildung eines oder mehrerer Druckwerke 01 als Imprinter kann vorgesehen sein, dass der Regeleinrichtung 12 ein Signal p zugeführt wird, welches die Regeleinrichtung 12 darüber informiert, welche der Druckwerke 01 am aktuellen Druckprozess beteiligt sind und/oder welches Druckwerk 01 vom aktuellen Druckprozess getrennt ist. In Abhängigkeit vom Signal p kann die Regeleinrichtung 12 ermitteln, welches einem der Druckwerke 01 zugeordnete Maschinenelement 08, z. B. welche Dosiereinrichtung eines der Druckwerken 01 zugeordneten Farbwerkes 13 zum Dosieren einer Menge der auf den Bedruckstoff zu übertragenden Druckfarbe, durch eine Betätigung seines Stellgliedes 07 auf die aktuell produzierte Qualität des Druckes Einfluss nehmen kann.

Wenn z. B. zwei in Transportrichtung des Bedruckstoffes unmittelbar aufeinanderfolgende, jeweils als ein Imprinter ausgebildete Druckwerke 01 die gleiche Druckfarbe, z. B. Schwarz, jedoch für unterschiedliche Elemente des Druckbildes, z. B. für einen Text und eine Grafik oder für zwei Texte unterschiedlicher Sprache, verdrucken, kann für beide Druckwerke 01 getrennt, d. h. unabhängig voneinander, die Differenz zwischen dem zugehörigen Sollwert und dem von der optischen Erfassungseinrichtung 11 aktuell erfassten Istwert ermittelt und in einer diese Differenz minimierenden Weise ausgewertet werden, indem für jedes der beiden Druckwerke 01 jeweils dessen optimaler Sollwert für den Soll-Ist-Vergleich herangezogen wird. Ein in Transportrichtung des Bedruckstoffes nachfolgend die aktuell produzierte Qualität des Druckes beeinflussendes Maschinenelement 08, z. B. ein eine andere Druckfarbe verdruckendes Druckwerk 01, kann auf diese Weise in kürzerer Zeit auf einen für die Qualität des Druckes günstigen Wert eingestellt werden, indem z. B. die Phasenlage oder die Winkellage zwischen dem Formzylinder 08 und/oder dem Übertragungszylinder 14 des aktuell am Druck beteiligten Imprinters und einem in Transportrichtung des Bedruckstoffes nachfolgenden Druckwerk 01 jeweils in Abhängigkeit vom aktuell am Druck beteiligten Imprinter eingestellt wird.

Den zuvor beschriebenen, die Qualität des Druckes beeinflussenden Merkmalen sowie ihren Kombinationen ist gemeinsam, dass die optische Erfassungseinrichtung 11 die von der Druckmaschine aktuell produzierte Qualität des Druckes sensorisch erfasst und mit der Qualität des Druckes korrelierende Daten der Regeleinrichtung 12 zuführt, die ihrerseits einen erfassten Istwert mit einem vorgegebenen Sollwert abgleicht und die aktuelle Einstellung mindestens eines Maschinenelementes 08 derart neu einstellt oder nachführt, dass die aktuell produzierte Qualität des Druckes an den Sollwert herangeführt und dort möglichst gehalten wird. Die Regeleinrichtung 12 untersucht also die Daten der optischen Erfassungseinrichtung 11 hinsichtlich eines Vorliegens eines Störeinflusses und analysiert beim Vorliegen eines Störeinflusses die Daten hinsichtlich dessen Ursache, Zeitverhalten und/oder flächenmäßiger Einwirkung auf den Druck. Als Ergebnis aus der Analyse setzt die Regeleinrichtung 12 mindestens ein Signal y an ein Stellglied 07 ab, um dem Störeinfluss entgegen zu wirken. Vorzugsweise werden alle, zumindest aber mehrere zum Erreichen der aktuell produzierten Qualität des Druckes erforderlichen Regeleinriffe aus der Analyse derselben von der optischen Erfassungseinrichtung 11 bereitgestellten Daten initiiert. Das Signal y kann daher datentechnisch sehr komplex sein und auf eine Vielzahl von Stellgliedern 07 wirken, was auch auf das Signal s zur Steuerung einer mit der Regeleinrichtung 12 in Verbindung stehenden Steuereinrichtung zutreffen kann.

Es ist vorteilhaft, in einer Kombination von auf die Qualität des Druckes wirkenden Maschinenelementen 08 solche vorzusehen, die Störeinflüssen unterschiedlicher Ursache sowie verschiedenen Zeitverhaltens oder flächenmäßigen Einwirkung entgegenwirken. In der bevorzugten Ausführung ist sowohl mindestens ein auf die Maschinentechnik als auch mindestens ein auf die Eigenschaften des am Druck beteiligten Materials, insbesondere der Druckfarbe, wirkendes Maschinenelement 08 vorgesehen, die vorzugsweise unabhängig voneinander jeweils durch mindestens ein Stellglied 07 von der Regeleinrichtung 12 entsprechend der sich aus den von der optischen

Erfassungseinrichtung 11 erfassten Daten ergebenden Notwendigkeit zum Einsatz gebracht werden.

Darüber hinaus kann die Regeleinrichtung 12 durch die ganzheitliche Erfassung der Qualität des Druckes mit der optischen Erfassungseinrichtung 11 die empfangenen Daten nach unterschiedlichen Kriterien analysieren und als einen aus der Analyse generierten Regeleingriff in die Regelstrecke 09 ein Signal  $y$  ausgeben, dass diverse Stellglieder 07 und/oder Maschinenelemente 08 gemeinsam, d. h. gleichzeitig oder zumindest aufeinander abgestimmt, zu Aktionen veranlasst, die in ihrer Kombination synergetisch unterschiedlichen Störeinflüssen auf den Druck entgegenwirken. Damit reagiert die Regeleinrichtung 12 nicht singulär auf Störeinflüsse, sondern wertet deren Verhalten auf den Druck in ihrer Gesamtauswirkung aus. Eine unerwünschte Unter- oder Überreaktion einzelner Stellglieder 07 und/oder Maschinenelemente 08 kann so minimiert werden.

Die ganzheitliche Erfassung der Qualität des Druckes mit der optischen Erfassungseinrichtung 11 bedeutet nicht notwendigerweise, dass die optische Erfassungseinrichtung 11 grundsätzlich alle Eigenschaften des Druckes erfasst, sondern sie bezieht sich vielmehr auf diejenigen Eigenschaften des Druckes, die der Ausführende des Druckes dessen Auftraggeber zugesichert hat und deren Einhaltung deshalb zu überwachen ist.

Dadurch, dass die Qualität des Druckes vorzugsweise nah an dem Ort ihrer Produktion mit der optischen Erfassungseinrichtung 11 erfasst wird und mehrere, vorzugsweise alle relevanten Störgrößen aus den gleichzeitig erfassten und in Echtzeit vorzugsweise fortlaufend ausgewerteten Daten ermittelt werden, ist eine schnell wirksame Regelung möglich, sodass hinsichtlich des Druckes bereits nach sehr kurzer Zeit ein stabiler Betriebszustand mit einer guten Qualität erreichbar ist, der aufgrund einer kurzen Reaktionszeit der Regeleinrichtung 12 zu einer geringen Anlaufmakulatur führt und im Fortdruck beibehalten werden kann. Die Verarbeitung, Auswertung und Speicherung der

durch die optische Erfassungseinrichtung 11 anfallenden Datenmenge erfordert eine vorzugsweise elektronisch ausgebildete Regeleinrichtung 12 mit einer hohen Prozessgeschwindigkeit, wobei unterschiedliche, aus den Daten der optischen Erfassungseinrichtung 11 erkannte Störeinflüsse in der Regeleinrichtung 12 vorzugsweise in zueinander parallelen Prozesszweigen ausgewertet werden.

Bezugszeichenliste

01	Druckwerk
02	Lackturm
03	Auslageverlängerung
04	Ausleger
05	—
06	Bogenanleger
07	Stellglied
08	Maschinenelement; Zylinder; Formzylinder
09	Regelstrecke
10	—
11	Erfassungseinrichtung
12	Regeleinrichtung
13	Farbwerk
14	Zylinder; Übertragungszyylinder
15	—
16	Gegendruckzylinder
17	Zylinder; Feuchtwerk
18	Beleuchtungseinrichtung
19	—
20	—
21	Rollenwechsler
22	Falzapparat, Querfalzapparat, Längsfalzapparat
p	Signal
s	Signal
w	Führungsgröße
x	Regelgröße

W1.2390PCT

2005-03-17

40

y Signal

z Störeinfluss

## Ansprüche

1. Druckmaschine mit mindestens einem mit einem Stellglied (07) einstellbaren Maschinenelement (08), wobei eine Einstellung des mindestens einen Maschinenelementes (08) auf eine Qualität eines von der Druckmaschine ausgeführten Druckes wirkt, wobei eine optische Erfassungseinrichtung (11) mit einem auf eine Oberfläche eines in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoffes gerichteten Sensor die Qualität des Druckes während des Transports des Bedruckstoffes durch die Druckmaschine erfasst und wobei eine Daten von der optischen Erfassungseinrichtung (11) empfangene Regeleinrichtung (12) mit dem Stellglied (07) das mindestens eine Maschinenelement (08) in Abhängigkeit einer Differenz zwischen einer als Sollwert vorgegebenen Qualität des Druckes und der als Istwert von der optischen Erfassungseinrichtung (11) erfassten Qualität des Druckes in einer die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert minimierenden Weise einstellt, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Maschinenelement (08) eine Temperiereinrichtung zur Temperierung zumindest eines Teils einer Mantelfläche eines Rotationskörpers der Druckmaschine ist, wobei der Rotationskörper am Transport einer Druckfarbe zu dem in der Druckmaschine mit der Druckfarbe bedruckten Bedruckstoff beteiligt ist.
2. Druckmaschine mit mindestens einem mit einem Stellglied (07) einstellbaren Maschinenelement (08), wobei eine Einstellung des mindestens einen Maschinenelementes (08) auf eine Qualität eines von der Druckmaschine ausgeführten Druckes wirkt, wobei eine optische Erfassungseinrichtung (11) mit einem auf eine Oberfläche eines in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoffes gerichteten Sensor die Qualität des Druckes während des Transports des Bedruckstoffes durch die Druckmaschine erfasst und wobei eine Daten von der optischen Erfassungseinrichtung (11) empfangene Regeleinrichtung (12) mit dem

Stellglied (07) das mindestens eine Maschinenelement (08) in Abhängigkeit einer Differenz zwischen einer als Sollwert vorgegebenen Qualität des Druckes und der als Istwert von der optischen Erfassungseinrichtung (11) erfassten Qualität des Druckes in einer die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert minimierenden Weise einstellt, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) ein Stellantrieb zum Einstellen einer zum Bedruckstoff relativen Schrägstellung eines in der Druckmaschine angeordneten Formzylinders (08) ist.

3. Druckmaschine mit mindestens einem mit einem Stellglied (07) einstellbaren Maschinenelement (08), wobei eine Einstellung des mindestens einen Maschinenelementes (08) auf eine Qualität eines von der Druckmaschine ausgeführten Druckes wirkt, wobei eine optische Erfassungseinrichtung (11) mit einem auf eine Oberfläche eines in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoffes gerichteten Sensor die Qualität des Druckes während des Transports des Bedruckstoffes durch die Druckmaschine erfasst und wobei eine Daten von der optischen Erfassungseinrichtung (11) empfangene Regeleinrichtung (12) mit dem Stellglied (07) das mindestens eine Maschinenelement (08) in Abhängigkeit einer Differenz zwischen einer als Sollwert vorgegebenen Qualität des Druckes und der als Istwert von der optischen Erfassungseinrichtung (11) erfassten Qualität des Druckes in einer die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert minimierenden Weise einstellt, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) beim Druck von mehreren Druckfarben auf denselben Bedruckstoff bei den verdruckten Druckfarben deren Tackwert jeweils unterschiedlich einstellt.
4. Druckmaschine mit mindestens einem mit einem Stellglied (07) einstellbaren Maschinenelement (08), wobei eine Einstellung des mindestens einen Maschinenelementes (08) auf eine Qualität eines von der Druckmaschine ausgeführten Druckes wirkt, wobei eine optische Erfassungseinrichtung (11) mit einem auf eine Oberfläche eines in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoffes

gerichteten Sensor die Qualität des Druckes während des Transports des Bedruckstoffes durch die Druckmaschine erfasst und wobei eine Daten von der optischen Erfassungseinrichtung (11) empfangene Regeleinrichtung (12) mit dem Stellglied (07) das mindestens eine Maschinenelement (08) in Abhängigkeit einer Differenz zwischen einer als Sollwert vorgegebenen Qualität des Druckes und der als Istwert von der optischen Erfassungseinrichtung (11) erfassten Qualität des Druckes in einer die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert minimierenden Weise einstellt, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) bei einer Feststellung einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert eine Veränderung eines Abstandes zwischen zwei quer zur Transportrichtung des Bedruckstoffes in dem Abstand oder zumindest in ihrer jeweiligen Lage nicht deckungsgleich angeordneten Marken oder Messfeldern ermittelt, wobei die optische Erfassungseinrichtung (11) die beiden jeweils demselben Farbauszug zugeordneten Marken oder Messfelder gleichzeitig erfasst, wobei die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit der ermittelten Veränderung des Abstandes mit dem Stellglied (07) das mindestens eine Maschinenelement (08) einstellt.

5. Druckmaschine mit mindestens einem mit einem Stellglied (07) einstellbaren Maschinenelement (08), wobei eine Einstellung des mindestens einen Maschinenelementes (08) auf eine Qualität eines von der Druckmaschine ausgeführten Druckes wirkt, wobei eine optische Erfassungseinrichtung (11) mit einem auf eine Oberfläche eines in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoffes gerichteten Sensor die Qualität des Druckes während des Transports des Bedruckstoffes durch die Druckmaschine erfasst und wobei eine Daten von der optischen Erfassungseinrichtung (11) empfangene Regeleinrichtung (12) mit dem Stellglied (07) das mindestens eine Maschinenelement (08) in Abhängigkeit einer Differenz zwischen einer als Sollwert vorgegebenen Qualität des Druckes und der als Istwert von der optischen Erfassungseinrichtung (11) erfassten Qualität des

Druckes in einer die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert minimierenden Weise einstellt, dadurch gekennzeichnet, dass das Maschinenelement (08) eine Dosiereinrichtung eines Farbwerks (13) zum Dosieren einer Menge der auf den Bedruckstoff zu übertragenden Druckfarbe ist.

6. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Maschinenelement (08) oder ein weiteres Maschinenelement (08) eine Temperiereinrichtung zur Temperierung zumindest eines Teils einer Mantelfläche eines Rotationskörpers der Druckmaschine ist, wobei der Rotationskörper am Transport einer Druckfarbe zu dem in der Druckmaschine mit der Druckfarbe bedruckten Bedruckstoff beteiligt ist.
7. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) oder ein weiteres Stellglied (07) ein Stellantrieb zum Einstellen einer zum Bedruckstoff relativen Schrägstellung eines in der Druckmaschine angeordneten Formzylinders (08) ist.
8. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1, 2, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) oder ein weiteres Stellglied (07) beim Druck von mehreren Druckfarben auf denselben Bedruckstoff bei den verdrukten Druckfarben deren Tackwert jeweils unterschiedlich einstellt.
9. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1, 2, 3 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) bei einer Feststellung einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert eine Veränderung eines Abstandes zwischen zwei quer zur Transportrichtung des Bedruckstoffes in dem Abstand oder zumindest in ihrer jeweiligen Lage nicht deckungsgleich angeordneten Marken oder Messfeldern ermittelt, wobei die optische Erfassungseinrichtung (11) die beiden jeweils demselben Farbauszug

zugeordneten Marken oder Messfelder gleichzeitig erfasst, wobei die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit der ermittelten Veränderung des Abstandes mit dem Stellglied (07) das mindestens eine Maschinenelement (08) einstellt.

10. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Maschinenelement (08) oder ein weiteres Maschinenelement (08) eine Dosiereinrichtung eines Farbwerks (13) zum Dosieren einer Menge der auf den Bedruckstoff zu übertragenden Druckfarbe ist.
11. Druckmaschine nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperiereinrichtung die Temperierung mit einem gasförmigen und/oder einem flüssigen Temperierungsmittel durchführt.
12. Druckmaschine nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperiereinrichtung die Temperatur der auf den Bedruckstoff zu übertragenden Druckfarbe in einem Bereich zwischen 20°C und 40°C hält.
13. Druckmaschine nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperiereinrichtung auf mindestens eine rheologische Eigenschaft der Druckfarbe wirkt.
14. Druckmaschine nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die rheologische Eigenschaft der Druckfarbe deren Viskosität oder Zügigkeit ist.
15. Druckmaschine nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperiereinrichtung die Viskosität der Druckfarbe im Temperaturbereich zwischen 20°C und 40°C auf einen im Bereich zwischen 1 und 150 Pa\*s liegenden Wert konstant hält.

16. Druckmaschine nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperiereinrichtung die Zügigkeit der Druckfarbe im Temperaturbereich zwischen 20°C und 40°C auf einen Tackwert im Bereich zwischen 6 bis 9,5 hält.
17. Druckmaschine nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperiereinrichtung die Zügigkeit der Druckfarbe im Temperaturbereich zwischen 20°C und 40°C auf einen annähernd konstanten Tackwert hält.
18. Druckmaschine nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperiereinrichtung die Zügigkeit der Druckfarbe für eine Produktionsgeschwindigkeit der Druckmaschine von 3 m/s bis 16 m/s auf einen Tackwert im Bereich zwischen 4 und 12 hält.
19. Druckmaschine nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperiereinrichtung die Zügigkeit der Druckfarbe für eine Produktionsgeschwindigkeit der Druckmaschine von 3 m/s bis 16 m/s auf einen annähernd konstanten Tackwert hält.
20. Druckmaschine nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperiereinrichtung beim Druck von mehreren Druckfarben auf denselben Bedruckstoff den Tackwert der verdruckten Druckfarben unterschiedlich einstellt.
21. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein auf den Bedruckstoff gedrucktes Druckbild aus mehreren Farbauszügen besteht.
22. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) als ein den Bedruckstoff während seines Transports durch die Druckmaschine inspizierendes Inline-Inspektionssystem

ausgebildet ist.

23. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) eine Annahme von mindestens einer am Druck beteiligten Druckfarbe auf dem in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoff erfasst.
24. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) mindestens eine Beschaffenheit von mindestens einer verdruckten Druckfarbe erfasst.
25. Druckmaschine nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschaffenheit der Druckfarbe ihr Farbton ist.
26. Druckmaschine nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschaffenheit der Druckfarbe eine Schichtdicke ihrer auf dem Bedruckstoff aufgetragenen Rasterpunkte ist.
27. Druckmaschine nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschaffenheit der Druckfarbe eine Form ihrer auf dem Bedruckstoff aufgetragenen Rasterpunkte ist.
28. Druckmaschine nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschaffenheit der Druckfarbe eine Anordnung ihrer auf dem Bedruckstoff aufgetragenen Rasterpunkte ist.
29. Druckmaschine nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung eine relative Positionierung der Rasterpunkte zu Rasterpunkten mindestens einer anderen am Druck beteiligten Druckfarbe ist.

30. Druckmaschine nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschaffenheit der Druckfarbe eine flächige Verteilung ihrer auf dem Bedruckstoff aufgetragenen Rasterpunkte ist.
31. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) eine Rasterwinkelung der Rasterpunkte von am Druck beteiligten Farbauszügen erfasst.
32. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) eine optische Dichte der auf dem Bedruckstoff aufgetragenen Druckfarbe erfasst.
33. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) den Farbton der auf dem Bedruckstoff aufgetragenen Druckfarbe spektralfotometrisch erfasst.
34. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) eine Lage von mindestens einem Rasterpunkt einer am Druck beteiligten Druckfarbe relativ zu einer Lage von mindestens einem Rasterpunkt mindestens einer anderen am Druck beteiligten Druckfarbe erfasst.
35. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) eine Lage von mindestens einem Rasterpunkt einer am Druck beteiligten Druckfarbe relativ zu einem auf dem Bedruckstoff gedruckten Druckbild erfasst.
36. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

die optische Erfassungseinrichtung (11) eine Lage des auf dem Bedruckstoff gedruckten Druckbildes relativ zu einer Bezugskante oder einer Bezugslinie des Bedruckstoffes erfasst.

37. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) auf gegenüberliegenden Seiten desselben Bedruckstoffes gedruckte Druckbilder und deren relative Lage zueinander erfasst.
38. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) eine Beschaffenheit des in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoffes erfasst.
39. Druckmaschine nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschaffenheit des Bedruckstoffes eine dessen Bedruckbarkeit oder dessen Verdruckbarkeit betreffende Eigenschaft ist.
40. Druckmaschine nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschaffenheit des Bedruckstoffes eine Feuchtdehnung und/oder eine mechanische Dehnung von dessen Oberfläche quer und/oder längs in dessen durch die Druckmaschine verlaufender Transportrichtung ist.
41. Druckmaschine nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschaffenheit des Bedruckstoffes eine auf dessen Oberfläche aufgetragene Strichmenge ist.
42. Druckmaschine nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschaffenheit des Bedruckstoffes ein Weißgrad von dessen Oberfläche ist.
43. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

die optische Erfassungseinrichtung (11) eine optische Eigenschaft einer auf die Oberfläche des Bedruckstoffes aufgetragenen Strichmenge erfasst.

44. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Bedruckstoff ein Bogen oder eine Materialbahn ist.
45. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckmaschine als eine Offsetdruckmaschine ausgebildet ist.
46. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckmaschine unter Anwendung eines wasserlosen Offsetdruckverfahrens druckt.
47. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckmaschine als eine Bogendruckmaschine ausgebildet ist.
48. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckmaschine als eine Rollendruckmaschine ausgebildet ist.
49. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere, denselben Bedruckstoff jeweils mit einer Druckfarbe bedruckende Druckwerke (01) vorgesehen sind.
50. Druckmaschine nach Anspruch 49, dadurch gekennzeichnet, dass die von mindestens zwei Druckwerken (01) auf denselben Bedruckstoff gedruckten Druckfarben sich voneinander unterscheidende Farbtöne aufweisen.
51. Druckmaschine nach Anspruch 49, dadurch gekennzeichnet, dass die von mindestens zwei Druckwerken (01) auf denselben Bedruckstoff gedruckten

Druckfarben sich voneinander unterscheidende Tackwerte aufweisen.

52. Druckmaschine nach Anspruch 49, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Druckwerk (01) mindestens eine Temperiereinrichtung zur Temperierung zumindest eines Teils der Mantelfläche mindestens eines Rotationskörpers des Druckwerks aufweist.
53. Druckmaschine nach Anspruch 49, dadurch gekennzeichnet, dass jede Temperiereinrichtung unabhängig von einer anderen Temperiereinrichtung in demselben oder in einem anderen Druckwerk (01) einstellbar ist.
54. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich beim Druck von mehreren Druckfarben auf denselben Bedruckstoff der Tackwert der verdruckten Druckfarben von der ersten bis zur letzten verdruckten Druckfarbe stetig verringern.
55. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Formzylinder (08) und ein Gegendruckzylinder (16) vorgesehen sind, wobei der Formzylinder (08) einen unabhängig von einem Antrieb des Gegendruckzylinders (16) steuerbaren, lagegeregelten Antrieb aufweist.
56. Druckmaschine nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der temperierte Rotationskörper als ein Formzylinder (08) oder als eine Rasterwalze in einem Druckfarbe auf dem Formzylinder (08) auftragenden Farbwerk (13) ausgebildet ist.
57. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) oder die Regeleinrichtung (12) zum Ausgleich einer systematisch auftretenden Differenz zwischen dem Sollwert und

dem Istwert ein Signal (s) an eine Bebilderungseinrichtung zum Bebildern einer einen Farbauszug druckenden Druckform absetzt.

58. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) mindestens eine einem Farbauszug zugeordnete Marke erfasst.
59. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) zwei einem Farbauszug zugeordnete, quer zur Transportrichtung des Bedruckstoffes voneinander beabstandete Marken gleichzeitig erfasst.
60. Druckmaschine nach Anspruch 58, dadurch gekennzeichnet, dass die Marke als eine Mikromarke mit einer Weite von höchstens 0,2 mm ausgebildet ist.
61. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) mindestens ein einem Farbauszug zugeordnetes Messfeld erfasst.
62. Druckmaschine nach Anspruch 61, dadurch gekennzeichnet, dass das Messfeld ein Ausschnitt aus einem Farbauszug ist.
63. Druckmaschine nach Anspruch 61, dadurch gekennzeichnet, dass das Messfeld Rasterpunkte mindestens einer Druckfarbe enthält.
64. Druckmaschine nach Anspruch 61, dadurch gekennzeichnet, dass das Messfeld als ein Messstreifen ausgebildet ist.
65. Druckmaschine nach Anspruch 61, dadurch gekennzeichnet, dass die optische

Erfassungseinrichtung (11) jeweils eine Lage von zwei einem Farbauszug zugeordneten, quer zur Transportrichtung des Bedruckstoffes nicht deckungsgleichen Messfeldern gleichzeitig erfasst.

66. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) zumindest eine quer zur Transportrichtung verlaufende Breite eines Farbauszugs vollständig erfasst.
67. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) eine quer zur Transportrichtung verlaufende Breite des Bedruckstoffes erfasst.
68. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) hinter dem in Transportrichtung des Bedruckstoffes letzten Druckwerk (01) angeordnet ist.
69. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) vor einer Wendeeinrichtung des Bedruckstoffes angeordnet ist.
70. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) mehrere Sensoren aufweist.
71. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor mehrere Farbtöne sensiert.
72. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor als eine Fotodiode oder als ein Bildsensor ausgebildet ist.

73. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor als ein CCD-Chip oder als ein CMOS-Chip ausgebildet ist.
74. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) eine Zeilenkamera oder eine Flächenkamera aufweist.
75. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Erfassungseinrichtung (11) eine Beleuchtungseinrichtung (18) aufweist.
76. Druckmaschine nach Anspruch 75, dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinrichtung (18) permanent oder gepulst Licht aussendet.
77. Druckmaschine nach Anspruch 75, dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinrichtung (18) als eine Kaltlichtquelle ausgebildet ist.
78. Druckmaschine nach Anspruch 75, dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinrichtung (18) als Leuchtmittel mehrere Leuchtdioden oder Laserdioden aufweist.
79. Druckmaschine nach Anspruch 75, dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinrichtung (18) eine Kühleinrichtung aufweist.
80. Druckmaschine nach Anspruch 79, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühleinrichtung die Kühlung der Leuchtmittel mit einem gasförmigen oder flüssigen Kühlmittel durchführt.
81. Druckmaschine nach Anspruch 75, dadurch gekennzeichnet, dass die

Beleuchtungseinrichtung (18) aus mehreren aneinander reihbaren Modulen besteht.

82. Druckmaschine nach Anspruch 75, dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinrichtung (18) in einem Abstand zwischen 30 mm und 200 mm von der Oberfläche des bedruckten Bedruckstoffes angeordnet ist.
83. Druckmaschine nach Anspruch 5 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Dosiereinrichtung in Axialrichtung des Formzylinders (08) mehrere Zonen aufweist, wobei die Dosierung der auf den Bedruckstoff zu übertragenden Druckfarbe in unterschiedlichen Zonen unterschiedlich einstellbar ist.
84. Druckmaschine nach Anspruch 5 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Dosiereinrichtung die Menge der auf den Bedruckstoff zu übertragenden Druckfarbe durch eine Einstellung ihrer Schichtdicke und/oder ihrer Auftragungsdauer dosiert.
85. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) oder ein weiteres Stellglied (07) eine Stalleinrichtung zum Einstellen einer Anpresskraft ist, wobei eine Walze des Farbwerks (13) oder eine Walze eines ein Feuchtmittel auf den Formzylinder (08) übertragenden Feuchtwerks (17) die Anpresskraft auf den Formzylinder (08) oder auf eine jeweils andere Walze des Farbwerks (13) oder des Feuchtwerks (17) ausübt.
86. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Farbwerk (13) und/oder ein Feuchtwerk (17) vorgesehen sind, wobei mindestens zwei Walzen des Farbwerks (13) oder des Feuchtwerks (17) jeweils einen unabhängig voneinander steuerbaren Antrieb aufweisen, wobei als das Stellglied (07) oder als ein weiteres Stellglied (07) eine Steuereinrichtung

vorgesehen ist, wobei die Steuereinrichtung eine Relativgeschwindigkeit zwischen den unabhängig voneinander angetriebenen Walzen steuert.

87. Druckmaschine nach Anspruch 86, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung die Relativgeschwindigkeit zwischen den Walzen des Feuchtwerks (17) zur Dosierung der auf den Formzylinder (08) übertragenen Feuchtmittelmenge in Abhängigkeit von der Menge der vom Farbwerk (13) auf den Formzylinder (08) übertragenen Menge an Druckfarbe verändert.
88. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) oder ein weiteres Stellglied (07) eine Stelleinrichtung zur Axialverschiebung des Formzylinders (08) ist.
89. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) oder ein weiteres Stellglied (07) eine Stelleinrichtung zur Axialverschiebung mindestens einer auf dem Formzylinder (08) angeordneten Druckform ist.
90. Druckmaschine nach Anspruch 89, dadurch gekennzeichnet, dass die Stelleinrichtung zur Axialverschiebung mindestens einer auf dem Formzylinder (08) angeordneten Druckform diese relativ zu mindestens einer anderen auf demselben Formzylinder (08) angeordneten Druckform verschiebt.
91. Druckmaschine nach Anspruch 88 oder 89, dadurch gekennzeichnet, dass die Stelleinrichtung zur Axialverschiebung des Formzylinders (08) oder die Stelleinrichtung zur Axialverschiebung mindestens einer auf dem Formzylinder (08) angeordneten Druckform die auf dem Formzylinder (08) angeordnete Druckform relativ zu einer Druckform auf einem anderen in derselben Druckmaschine angeordneten Formzylinder (08) verschiebt.

92. Druckmaschine nach Anspruch 2 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein axiales Ende des Formzylinders (08) in einem exzentrisch verstellbaren Lager gelagert ist, wobei der Stellantrieb zur Schrägstellung des Formzylinders (08) dessen Lagerung in dem mindestens einen exzentrisch verstellbaren Lager relativ zur Lagerung in dem das andere Ende des Formzylinders (08) lagern den Lager exzentrisch verstellt.
93. Druckmaschine nach Anspruch 92, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Lager des Formzylinders (08) als eine Exzenterbuchse ausgebildet ist.
94. Druckmaschine nach Anspruch 2 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellantrieb zum Einstellen der Schrägstellung des Formzylinders (08) diesen hinsichtlich einer Lotrecht auf der Oberfläche des Bedruckstoffes stehenden Achse zentralsymmetrisch verstellt.
95. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Maschinenelement (08) oder ein weiteres Maschinenelement (08) ein eine Querdehnung des Bedruckstoffes zumindest teilweise kompensierender Bildregler ist.
96. Druckmaschine nach Anspruch 95, dadurch gekennzeichnet, dass der Bildregler auf die Oberfläche des Bedruckstoffes wirkende Rollen oder Blasdüsen aufweist.
97. Druckmaschine nach Anspruch 95, dadurch gekennzeichnet, dass der Bildregler zwischen zwei Druckwerken (01) in Transportrichtung des Bedruckstoffes nahe vor dem den Bedruckstoff nachfolgend bedruckenden Druckwerk (01) angeordnet ist.
98. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

die Regeleinrichtung (12) den Vorgang der Einstellung des mindestens einen Maschinenelementes (08) im Druck fortlaufend durchführt.

99. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Sollwert der Qualität des Druckes Daten aus einer dem Druck vorgelagerten Vorstufe entnommen ist.
100. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Sollwert der Qualität des Druckes einem vor dem Druck durch die Druckmaschine transportierten Referenzbedruckstoff entnommen ist.
101. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Sollwert der Qualität des Druckes der Regeleinrichtung (12) vor dem Druck mit mindestens einem Eingabemittel eingegebenen Daten entnommen ist.
102. Druckmaschine nach Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingabe der den Sollwert festlegenden Daten das Treffen einer Auswahl aus einer Menge von Daten ist.
103. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Istwert von in der Druckmaschine zuvor bedrucktem Bedruckstoff den Sollwert für in der Druckmaschine nachfolgend bedruckten Bedruckstoff bildet.
104. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittelwert über mehrere Istwerte von in der Druckmaschine zuvor bedrucktem Bedruckstoff den Sollwert für in der Druckmaschine nachfolgend bedruckten Bedruckstoff bildet.
105. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

die Regeleinrichtung (12) die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert an einer Anzeigevorrichtung anzeigt.

106. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) bei einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert eine akustische und/oder eine optische Warnmeldung ausgibt.
107. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert registriert und protokolliert.
108. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) bei einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert mit dem Stellglied (07) das mindestens eine Maschinenelement (08) erst nach einer Freigabe durch eine Bedienperson in die Differenz minimierender Weise einstellt.
109. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) bei einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert mit dem Stellglied (07) das mindestens eine Maschinenelement (08) selbsttätig in die Differenz minimierender Weise einstellt.
110. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) das mindestens eine Maschinenelement (08) nur dann mit dem Stellglied (07) einstellt, wenn die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert einen vorgegebenen Schwellwert erreicht oder überschreitet.
111. Druckmaschine nach Anspruch 110, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwellwert eine vom Sollwert zulässige Toleranz von 10 % ist.

112. Druckmaschine nach Anspruch 110, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwellwert eine vom Sollwert zulässige Lageabweichung der Rasterpunkte von weniger als 10  $\mu\text{m}$  ist.
113. Druckmaschine nach Anspruch 110, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwellwert eine vom Sollwert zulässige Farbabweichung von  $\Delta E \geq 3$  ist.
114. Druckmaschine nach Anspruch 110, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwellwert eine vom Sollwert zulässige Abweichung der optischen Dichte von  $\Delta D > 0,02$  ist.
115. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) in einem zur Druckmaschine gehörenden Leitstand integriert ist.
116. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) als ein elektrischer, als ein hydraulischer oder als ein pneumatischer Antrieb ausgebildet ist.
117. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) elektrisch betätigt ist.
118. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere einstellbare Maschinenelemente (08) vorgesehen sind, wobei jedes einstellbare Maschinenelement (08) ein Stellglied (07) aufweist.
119. Druckmaschine nach Anspruch 118, dadurch gekennzeichnet, dass die Stellglieder (07) unterschiedlicher Maschinenelemente (08) von der

Regeleinrichtung (12) unabhängig voneinander einstellbar sind.

120. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die optische Erfassungseinrichtung (11), die Regeleinrichtung (12) und das Stellglied (07) an einen gemeinsamen Datenbus angeschlossen sind.
121. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit der von der optischen Erfassungseinrichtung (11) bereitgestellten Daten mindestens ein in der Druckmaschine angeordnetes Führungselement zur Führung des Bedruckstoffes während seines Transportes durch die Druckmaschine steuert oder das Führungselement über ein Stellglied (07) regelt.
122. Druckmaschine nach Anspruch 121, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) das Führungselement über ein Stellglied (07) zur Mittenregelung des Bedruckstoffes regelt.
123. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit der von der optischen Erfassungseinrichtung (11) bereitgestellten Daten ein Signal (s) an eine Steuereinrichtung zur Steuerung eines Falzapparates (22) abgibt.
124. Druckmaschine nach Anspruch 123, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) über die Steuereinrichtung des Falzapparates (22) einen Schneidzylinder des Falzapparates (22) steuert.
125. Druckmaschine nach Anspruch 124, dadurch gekennzeichnet, dass der Schneidzylinder einen als eine Materialbahn ausgebildeten bedruckten Bedruckstoff quer zu seiner Transportrichtung in Abhängigkeit von der Lage des

gedruckten Druckbildes schneidet oder perforiert.

126. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit der von der optischen Erfassungseinrichtung (11) bereitgestellten Daten eine Schneideinrichtung oder eine Perforiereinrichtung an einer quer zur Transportrichtung des bedruckten Bedruckstoffes variablen Position in Abhängigkeit von der von der optischen Erfassungseinrichtung (11) erkannten Lage des gedruckten Druckbildes positioniert.
127. Druckmaschine nach Anspruch 123 oder 126, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit von der von der optischen Erfassungseinrichtung (11) erkannten Lage des gedruckten Druckbildes ein Schnittregister für einen Beschnitt des Bedruckstoffes steuert oder regelt.
128. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit von der von der optischen Erfassungseinrichtung (11) erkannten Lage des gedruckten Druckbildes ein Strangregister vor einem Beschnitt des Bedruckstoffes steuert oder regelt.
129. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Bedruckstoff quer zu seiner Transportrichtung mehrere nebeneinander verlaufende Teilbahnen aufweist, wobei die Regeleinrichtung (12) durch das von ihr abgegebene Signal (s) eine oder mehrere jeweils eine der Teilbahnen leitende Registerwalzen in ihrer jeweiligen Lage verändert, wodurch sich die jeweilige Bahnlänge mindestens einer der Teilbahnen relativ zu einer anderen Teilbahn verändert.
130. Druckmaschine nach Anspruch 129, dadurch gekennzeichnet, dass dieselbe

Schneideinrichtung oder Perforiereinrichtung die miteinander korrelierenden Teilbahnen beschneidet oder perforiert.

131. Druckmaschine nach Anspruch 128, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere jeweils mit einem Druckbild bedruckte Bahnen oder Teilbahnen des Bedruckstoffes vor ihrem Erreichen der Schneideinrichtung oder Perforiereinrichtung zu einem Strang zusammengeführt und aufeinandergelegt werden, wobei die Regeleinrichtung (12) zur Steuerung oder Regelung des Strangregisters die Phasenlage oder die Winkellage zwischen den am Druck der einzelnen Bahnen oder Teilbahnen des Stranges beteiligten Formzylinder (08) und/oder Übertragungszyylinder (14) relativ zueinander verändert, sodass sich die Lage der auf den einzelnen Bahnen oder Teilbahnen des Stranges gedruckten Druckbilder *relativ zueinander verändert*.
132. Druckmaschine nach Anspruch 126, 130 oder 131, dadurch gekennzeichnet, dass die Schneideinrichtung oder Perforiereinrichtung im Falzapparat (22) angeordnet ist.
133. Druckmaschine nach Anspruch 126, 130 oder 131, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) eine Phasenlage oder eine Winkellage eines Schneidzylinders relativ zur von der optischen Erfassungseinrichtung (11) erkannten Lage des gedruckten Druckbildes steuert oder regelt.
134. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) bei einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert die Daten der optischen Erfassungseinrichtung (11) hinsichtlich des die Differenz verursachenden Störeinflusses, dessen Zeitverhalten und/oder dessen flächenmäßiger Einwirkung auf den Druck analysiert.

135. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl mindestens ein auf die Maschinentechnik als auch mindestens ein auf die Eigenschaften des am Druck beteiligten Materials, insbesondere der Druckfarbe, wirkendes Maschinenelement (08) vorgesehen sind, wobei die Regeleinrichtung (12) bei einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert die unterschiedlich wirkenden Maschinenelemente (08) entsprechend der sich aus den von der optischen Erfassungseinrichtung (11) erfassten Daten ergebenden Notwendigkeit zum Einsatz bringt.
136. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) bei einer Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert mehrere Stellglieder (07) und/oder Maschinenelemente (08) zu einer gemeinsamen, aufeinander abgestimmten, synergetischen Reaktion auf den die Differenz verursachenden Störeinfluss veranlasst.
137. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) elektronisch ausgebildet ist und mit einer hohen Prozessgeschwindigkeit arbeitet.
138. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) unterschiedliche, aus den Daten der optischen Erfassungseinrichtung (11) erkannte Störeinflüsse in parallelen Prozesszweigen auswertet.
139. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass aus den Daten der optischen Erfassungseinrichtung (11) ein Riss oder ein Loch im Bedruckstoff erkennbar ist.
140. Druckmaschine nach Anspruch 139, dadurch gekennzeichnet, dass die

Regeleinrichtung (12) aus einer signifikanten Abweichung eines aktuell aufgenommenen gedruckten Druckbildes von seiner erwarteten Lage einen Riss im Bedruckstoff erkennt.

141. Druckmaschine nach Anspruch 140, dadurch gekennzeichnet, dass die signifikante Abweichung der Lage des gedruckten Druckbildes in einer Überschreitung eines voreingestellten Schwellwertes besteht.
142. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit der von der optischen Erfassungseinrichtung (11) bereitgestellten Daten im Fall eines erkannten Bahnrissses mit einem Signal (s) eine Bahnfangeinrichtung steuert.
143. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit der von der optischen Erfassungseinrichtung (11) bereitgestellten Daten im Fall eines erkannten Bahnrissses mit einem Signal (s) eine Bahnkappungseinrichtung steuert.
144. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit der von der optischen Erfassungseinrichtung (11) bereitgestellten Daten im Fall einer erkannten schwerwiegenden Störung in der mit der Druckmaschine ausgeführten Produktion die Druckmaschine zum Stillstand bringt.
145. Druckmaschine nach Anspruch 144, dadurch gekennzeichnet, dass die schwerwiegende Störung ein Riss im Bedruckstoff ist.
146. Druckmaschine nach Anspruch 55, dadurch gekennzeichnet, dass ein mit diesem Formzylinder (08) zusammenwirkender Übertragungszyylinder (14) vorgesehen ist,

und der Übertragungszyylinder (14) mit dem Gegendruckzyylinder (16) zusammenwirkt, wobei der Formzyylinder (08) und/oder der Übertragungszyylinder (14) einen jeweils unabhängig voneinander und/oder einen unabhängig von einem Antrieb des Gegendruckzyinders (16) steuerbaren, lagegeregelten Antrieb aufweisen.

147. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) oder ein weiteres Stellglied (07) eine Stelleinrichtung zur Umfangsverstellung des Formzyinders (08) ist.
148. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) oder ein weiteres Stellglied (07) eine Stelleinrichtung zur Umfangsverstellung mindestens einer auf dem Formzyylinder (08) angeordneten Druckform ist.
149. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) oder ein weiteres Stellglied (07) eine Phasenlage eines Formzyinders (08) relativ zur Phasenlage eines zugeordneten Gegendruckzyinders (16) einstellt.
150. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) oder ein weiteres Stellglied (07) eine Phasenlage eines Formzyinders (08) relativ zur Phasenlage eines anderen Formzyinders (08) einstellt.
151. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit der von der optischen Erfassungseinrichtung (11) bereitgestellten Daten eine Markiereinrichtung zur Kennzeichnung des Bedruckstoffes steuert.

152. Druckmaschine nach Anspruch 151, dadurch gekennzeichnet, dass die Markiereinrichtung als ein Ink-Jet-Drucker ausgebildet ist.
153. Druckmaschine nach Anspruch 151, dadurch gekennzeichnet, dass die Markiereinrichtung einen Laser aufweist.
154. Druckmaschine nach Anspruch 151, dadurch gekennzeichnet, dass die Markiereinrichtung als eine in einem typografischen Druckverfahren druckende Druckeinrichtung ausgebildet ist.
155. Druckmaschine nach Anspruch 151, dadurch gekennzeichnet, dass die Markiereinrichtung als eine Stanzvorrichtung ausgebildet ist.
156. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit der von der optischen Erfassungseinrichtung (11) bereitgestellten Daten eine Weiche zur Änderung des Transportweges des Bedruckstoffes steuert.
157. Druckmaschine nach Anspruch 156, dadurch gekennzeichnet, dass die Weiche ein von der Regeleinrichtung (12) für gut befundenes Druckerzeugnis einer ersten Auslage und ein für schlecht befundenes Druckerzeugnis einer zweiten Auslage zuleitet.
158. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Erfassungseinrichtung (11) nach einem Trockner angeordnet ist, welchen der Bedruckstoff nach dem Aufbringen von Druckfarbe durchläuft.
159. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

die optische Erfassungseinrichtung (11) an einer Leitwalze vor einem Querfalzapparat (22) und/oder vor einem Längsfalztrichter angeordnet ist.

160. Druckmaschine nach Anspruch 49, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eines der Druckwerke (01) als ein Imprinter ausgebildet ist.
161. Druckmaschine nach Anspruch 160, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) ein Signal (p) mit dem Informationsgehalt erhält, welches der Druckwerke (01) am aktuellen Druckprozess beteiligt und/oder welches Druckwerk (01) vom aktuellen Druckprozess getrennt ist.
162. Druckmaschine nach Anspruch 161, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) in Abhängigkeit vom Signal (p) ermittelt, welches einem der Druckwerke (01) zugeordnete Maschinenelement (08) durch eine Betätigung seines Stellgliedes (07) auf die aktuell produzierte Qualität des Druckes Einfluss nimmt.
163. Druckmaschine nach Anspruch 160, dadurch gekennzeichnet, dass jedem als Imprinter ausgebildeten Druckwerk (01) jeweils ein Sollwert zugeordnet ist, wobei die Regeleinrichtung (12) jeweils in Abhängigkeit vom aktuell am Druck beteiligten Imprinter die Differenz zwischen dem Sollwert und dem aktuell erfassten Istwert ermittelt.
164. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine farbführende Walze oder ein farbführender Zylinder jeweils mit einem Stellantrieb zur Ausführung eines Radialhubs dieser Walze oder dieses Zylinders vorgesehen ist.
165. Druckmaschine nach Anspruch 164, dadurch gekennzeichnet, dass eine den

Stellantrieb steuernde Steuereinrichtung diese farbführende Walze oder diesen farbführenden Zylinder in ihrer bzw. seiner relativen Position zu einer benachbarten anderen farbführenden Walze oder zu einem benachbarten anderen farbführenden Zylinder in Abhängigkeit von der Produktionsgeschwindigkeit der Druckmaschine einstellt oder in ihrer bzw. seiner Einstellung verändert.

166. Druckmaschine nach Anspruch 164 oder 165, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (12) diese farbführende Walze oder diesen farbführenden Zylinder in ihrer bzw. seiner relativen Position zu einer benachbarten anderen farbführenden Walze oder zu einem benachbarten anderen farbführenden Zylinder in Abhängigkeit von der durch Daten der optischen Erfassungseinrichtung (11) festgestellten aktuell produzierten Qualität des Druckes einstellt oder in ihrer bzw. seiner Einstellung verändert.
167. Druckmaschine nach Anspruch 164, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellantrieb zur Ausführung des Radialhubs der Walze oder des Zylinders als ein Walzenschloss ausgebildet ist.
168. Druckmaschine nach Anspruch 85, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (07) oder ein weiteres Stellglied (07) zum Einstellen der Anpresskraft als ein Walzenschloss ausgebildet ist.
169. Druckmaschine nach Anspruch 167 oder 168, dadurch gekennzeichnet, dass das Walzenschloss mindestens einen fernbetätigbaren Aktor aufweist.
170. Druckmaschine nach Anspruch 167 oder 168, dadurch gekennzeichnet, dass das Walzenschloss äußerlich auf eines der Enden der zugeordneten Walze oder des zugeordneten Zylinders wirkt.

171. Druckmaschine nach Anspruch 167 oder 168, dadurch gekennzeichnet, dass das Walzenschloss im Inneren der Walze oder des Zylinders angeordnet ist.

### Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft Druckmaschinen mit mindestens einem mit einem Stellglied einstellbaren Maschinenelement, wobei eine Einstellung des mindestens einen Maschinenelementes auf eine Qualität eines von der Druckmaschine ausgeführten Druckes wirkt, wobei eine optische Erfassungseinrichtung mit einem auf eine Oberfläche eines in der Druckmaschine bedruckten Bedruckstoffes gerichteten Sensor die Qualität des Druckes erfasst und wobei eine Daten von der optischen Erfassungseinrichtung empfangene Regeleinrichtung mit dem Stellglied das mindestens eine Maschinenelement in Abhängigkeit einer Differenz zwischen einer als Sollwert vorgegebenen Qualität des Druckes und der als Istwert von der optischen Erfassungseinrichtung erfassten Qualität des Druckes in einer die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert minimierenden Weise einstellt. Der Regelung liegt zugrunde, dass die Qualität des Druckes ganzheitlich von der optischen Erfassungseinrichtung erfasst und deren Daten hinsichtlich auf die Qualität des Druckes einwirkender Störeinflüsse ausgewertet wird.

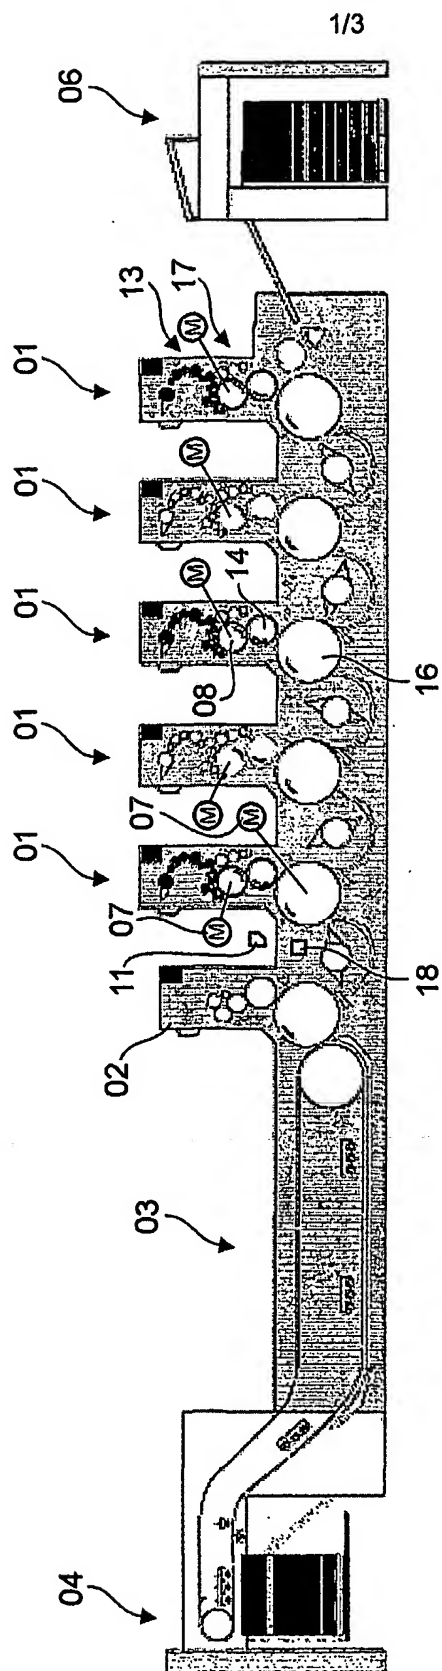


Fig. 1

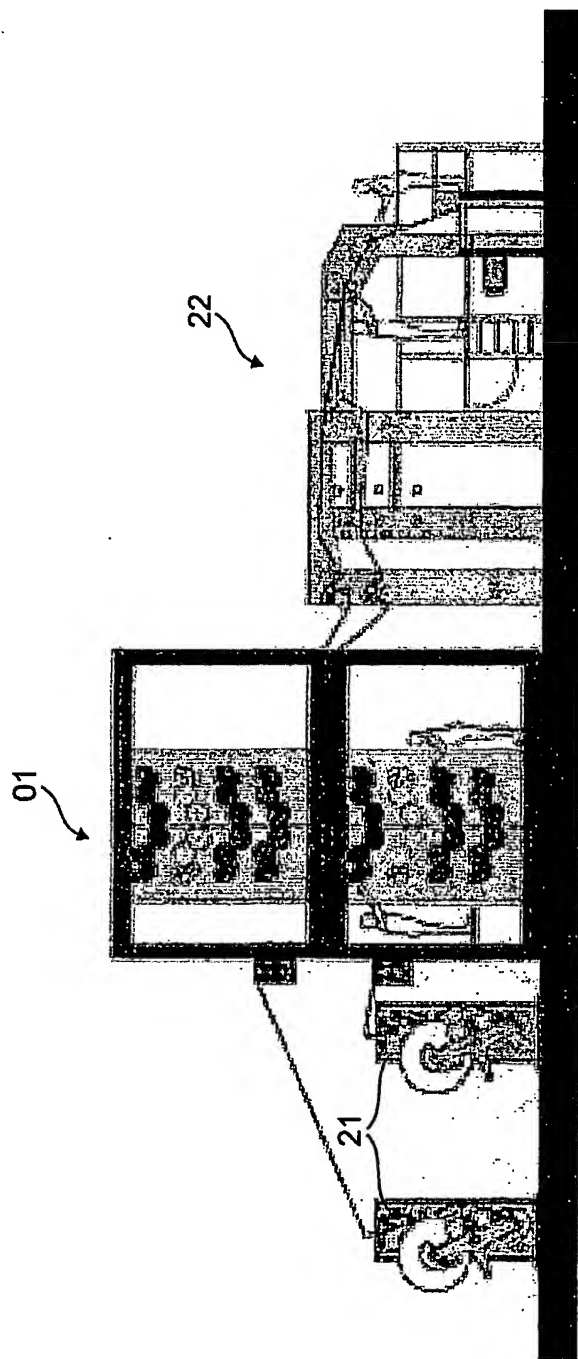


Fig. 2

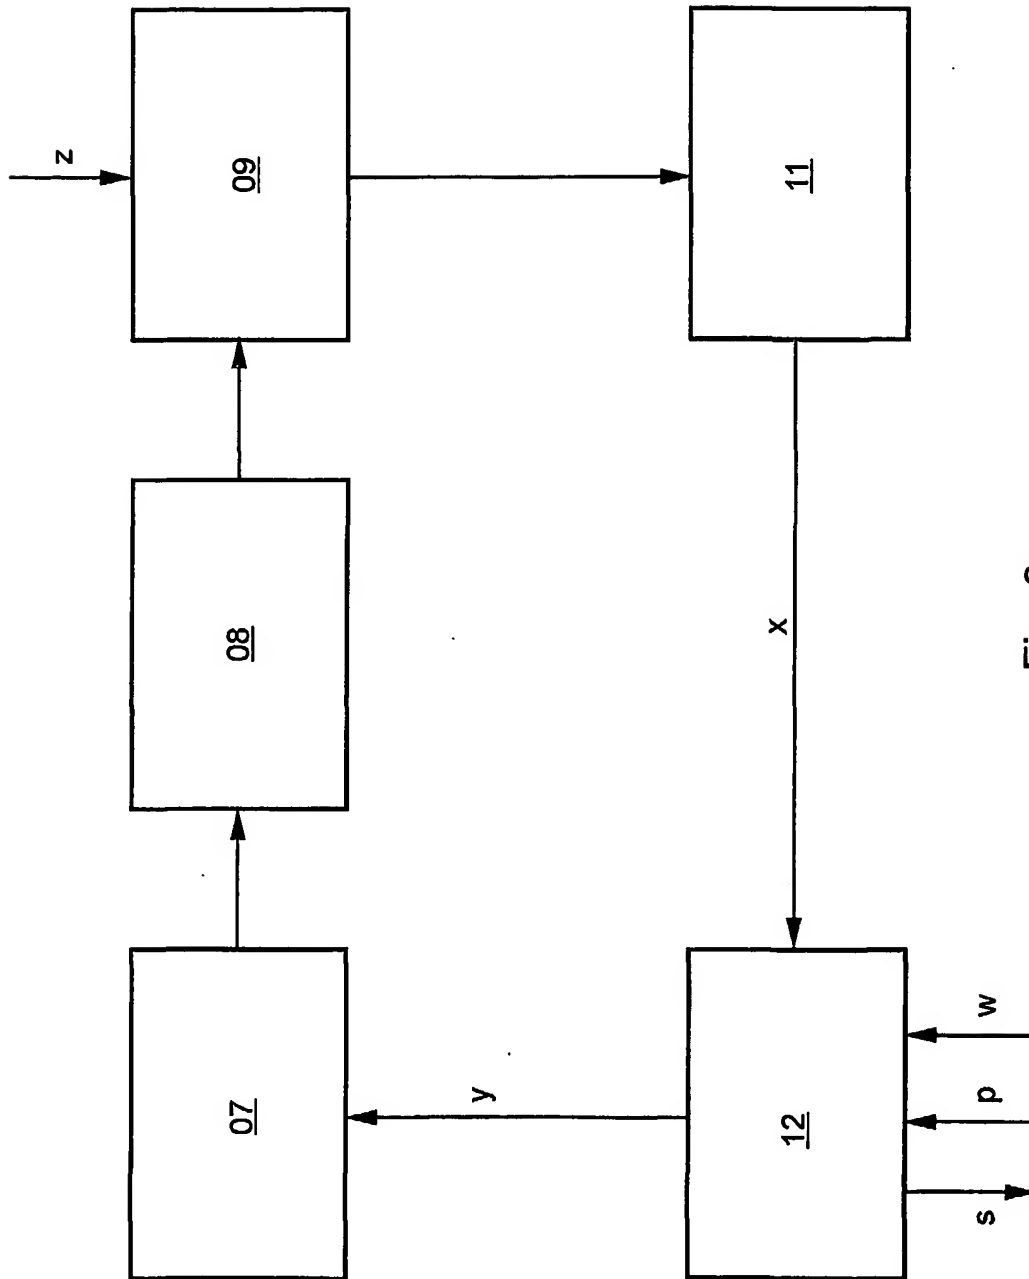


Fig. 3

Koenig & Bauer Aktiengesellschaft  
Druckmaschinen, Würzburg

Zur Post am  
mailed on 01. 4 05



Einschreiben

Europäisches Patentamt  
Erhardtstr. 27

80331 München

Koenig & Bauer AG  
Postfach 60 60  
D-97010 Würzburg  
Friedrich-Koenig-Str. 4  
D-97080 Würzburg  
Tel: 0931 909-0  
Fax: 0931 909-4101  
E-Mail: kba-wuerzburg@kba-print.de  
Internet: www.kba-print.de

Unsere Zeichen: W1.2390PCT/W-KL/05.0744/ke

Datum: 01.04.2005  
Unsere Zeichen: W1.2390PCT  
Tel: 0931 909- 41 82  
Fax: 0931 909- 47 89  
Ihr Schreiben vom:  
Ihre Zeichen: PCT/EP2005/051234

Internationale Patentanmeldung PCT/EP2005/051234  
„Druckmaschinen mit mindestens einem mit einem Stellglied einstellbaren  
Maschinenelement“  
Anmelder: Koenig & Bauer Aktiengesellschaft et al.

Für 1 Auslandsanmeldung(en) benötigen wir den/die

### P R I O R I T Ä T S B E L E G ( E ).

**Wir bitten um beschleunigte Bearbeitung. Danke!**

Die amtliche Gebühr (Kode: 029) zur Ausstellung eines Prioritätsbeleges in  
Höhe von 1 x 30,00 EUR (zusammen 30,00) ist von unserem Konto Nr.  
2800.0836 abzubuchen. Abbuchungsauftrag anbei.

Allen Schriftwechsel in o. g. Sache bitte an folgende Zustelladresse  
senden:

Koenig & Bauer Aktiengesellschaft  
- Lizenzen – Patente –  
Friedrich-Koenig-Str. 4  
97080 Würzburg

Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

i.V. Hoffmann

i.A. Keupp  
i.A. Keupp

Anlagen:  
1 Satz Anmeldungsunterlagen  
Abbuchungsauftrag

Aufsichtsrat:  
Peter Reimpell, Vorsitzender  
Vorstand:  
Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann,  
Vorsitzender  
Dipl.-Ing. Claus Bolza-Schünemann,  
stellv. Vorsitzender  
Dr.-Ing. Frank Junker  
Dipl.-Betriebsw. Andreas Mößner  
Dipl.-Ing. Walter Schumacher

Sitz der Gesellschaft Würzburg  
Amtsgericht Würzburg  
Handelsregister B 109  
UIDNR: DE134165982

Postbank Nürnberg  
BLZ 760 100 85, Konto-Nr. 422 850  
IBAN: DE18 7601 0085 0000 4228 50  
BIC: PBKDEFF760

HypoVereinsbank AG Würzburg  
BLZ 790 200 76, Konto-Nr. 1154400  
IBAN: DE09 7902 0076 0001 1544 00  
BIC: HYVEDE33455

Commerzbank AG Würzburg  
BLZ 790 400 47, Konto-Nr. 6820005  
IBAN: DE23 7904 0047 0682 0005 00  
BIC: COBADE33

Deutsche Bank AG Würzburg  
BLZ 790 700 16, Konto-Nr. 0247247  
IBAN: DE51 7907 0016 0024 7247 00  
BIC: DEUTDE33

Dresdner Bank AG Würzburg  
BLZ 790 800 52, Konto-Nr. 301615800  
IBAN: DE34 7908 0052 0301 6158 00  
BIC: DRESDE33



Einschreiben

# Zahlung von Gebühren und Auslagen

Europäisches Patentamt  
Direktion Kassen- und Rechnungswesen  
D - 80298 München  
Fax: (+49-89) 2399 - 2528

Zur Post am  
mailed on 01. 4. 05

Bitte nur Maschinenschrift verwenden

Name des Einzählers

01

Koenig &amp; Bauer Aktiengesellschaft

Zeichen des Einzählers/Auftraggebers

W1.2390PCTW-KL/05.0745/ke

Zahlungsart

☐ Bank/Postgiroüberweisung<sup>1</sup>

Bankinstitut/Postgiroamt

☐ Anliegender Scheck Nr.

Anschrift

Friedrich-Koenig-Str. 4

02

97080 Würzburg

☒ Abbuchung vom beim EPA  
geführten laufenden  
Konto wird beantrag<sup>2</sup>

Nummer des laufenden Kontos

2800.0836

Aktenzeichen der Patentanmeldung/des Patents (für jedes Aktenzeichen ein Formblatt)

03

EP

PCT

PCT/EP2005/051234

03

Kennziffer

Währung

Betrag

04

001

Anmeldegebühr

EUR

05

002

Recherchegebühr

EUR

06

005

Benennungsgebühr(en)<sup>3</sup>

EUR

07

015

Anspruchsgebühr(en) (Regel 31(1) EPÜ)

EUR

08

055

Zusätzliche Kopie

EUR

09

006

Prüfungsgebühr

EUR

10

007

Erstellungsgebühr einschließlich  
Druckkostengebühr (bis 35 Seiten)

EUR

11

008

Zusätzliche Druckkostengebühr  
(mehr als 35 Seiten)

EUR

12

033

Jahresgebühr für das 3. Jahr

EUR

13

034

Jahresgebühr für das 4. Jahr

EUR

14

035

Jahresgebühr für das 5. Jahr

EUR

15

Erststreckungsgebühr(en)  
für<sup>4</sup>:

EUR

16

029

Prioritätsbeleg

EUR

30,00

17

EUR

18

EUR

19

EUR

20

EUR

21

EUR

22

Gesamtbetrag

EUR

Koenig &amp; Bauer Aktiengesellschaft

Unterschrift

EPA Form 1010 01.02

Häufigkeiten 1 - 4 siehe Rückseite

Ort, Datum

Würzburg, 2005.04.01

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**